

Afstandhouder Type A heavy duty
A.HD.DBV


Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Onderverpakking	Commerciële verpakking
50	75	25	250
60	75	25	250
70	75	25	250
75	75	25	250
80	75	25	250
90	75	25	250
100	75	25	250
105	75	25	250
110	75	25	250
120	75	25	250
130	75	25	250
135	75	25	250
140	75	25	250
150	75	25	250
160	75	25	250
165	75	25	250
170	75	25	250
180	75	25	250
190	75	25	250
200	75	25	250
210	85	20	100
220	85	20	100
230	85	20	100
240	85	20	100
250	85	20	100
260	85	20	100
270	85	20	100
280	85	20	100
290	85	20	100
300	85	20	100
310	op aanvraag		
320	90	50	50
330	op aanvraag		
340	90	50	50
350	op aanvraag		
360	90	50	50
370	op aanvraag		
380	90	50	50
390	op aanvraag		
400	90	50	50

Lengte: 2 m

Certificaten Intersig nv



Certificaten Intersig France sarl

Certificaten Van Merksteijn Steel bv

Voor de up-to-date scope van onze certificaten verwijzen wij u graag door naar onze website.



Afstandhouder Type A heavy duty

A.HD.DBV



Afmetingen

H	50 - 400	Rekenhoogte	mm
B	75 - 90	Totale breedte	
Ps	200	Stap v/d diagonalen	
R	10	Plooiradius	

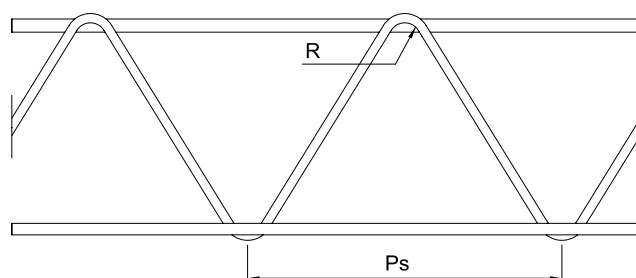

Betonstaalsoort

- Bovendraad Technische Klasse Glad
- Diagonalen Technische Klasse Glad
- Onderdraden Technische Klasse Glad

Aanbevolen plaatsingsafstand

Diameter van de te ondersteunen staven	Plaatsingsafstand	Verbruik / m ²
< 6,0 mm	500 mm	2,00 lm / m ²
6,5 mm t/m 12 mm	700 mm	1,50 lm / m ²
> 12 mm	700 mm	1,50 lm / m ²

Maximale doorbuiging

Belasting	Hoogte
4 kN	50 < h < 400 mm
6 kN	6 mm

Opmerking: Berekend volgens maximale egale belasting op 1,35 m² draagvlak (cfr. DBV-test).

Certificaten Intersig nv



Certificaten Intersig France sarl

Certificaten Van Merksteijn Steel bv

Voor de up-to-date scope van onze certificaten verwijzen wij u graag door naar onze website.