



Onze afwikkelhaspels vergemakkelijken aanzienlijk het afwikkelen van rollen draad.


- De rol behoudt zijn vorm
- Geen schade aan de draad
- Spoelt perfect af
- Pneumatisch gestuurd

Men kan deze verkrijgen in twee uitvoeringen:

1. Met vaste kernen - DSPR



Wordt gebruikt wanneer men niet veel van diameter moet wisselen om zo de rollen draad in één keer te verwerken.

Type	Aantal rollen
DS1PR	1
DS2PR	2
DS3PR	3
DS4PR	4

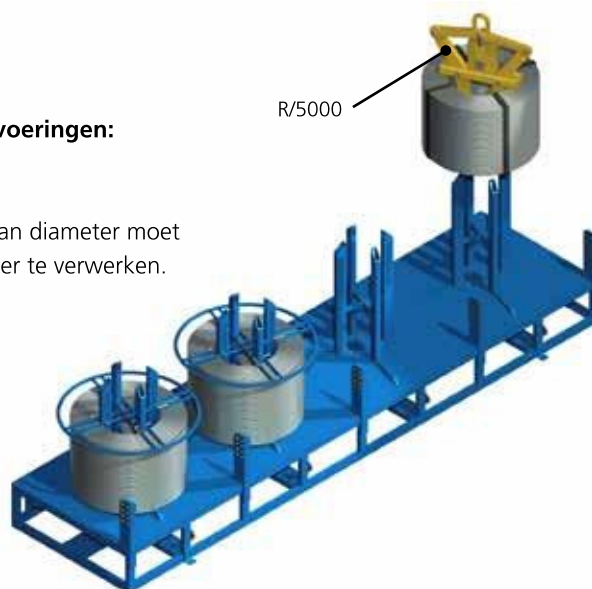

Afmetingen

Type	Lengte (mm)
DS1PR - DS1PRO	1500
DS2PR - DS2PRO	3000
DS3PR - DS3PRO	4500
DS4PR - DS4PRO	6000

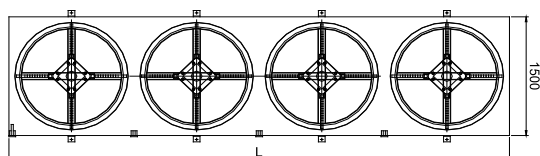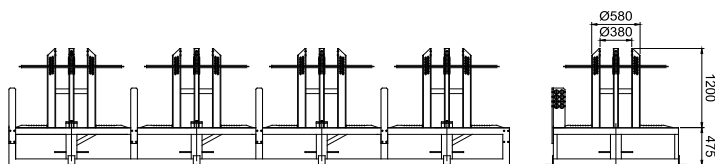



2. Met opzethaspels - DSPRO


Wordt gebruikt wanneer men veel van diameter moet wisselen, rekening houdend met het feit dat de rol draad nog niet volledig verwerkt is. Op deze manier kan men snel wisselen en de (reeds gebruikte rol) aan de kant plaatsen.

Type	Aantal rollen
DS1PRO	1
DS2PRO	2
DS3PRO	3
DS4PRO	4


- Op aanvraag kan men beide systemen combineren (vb 3 vaste kernen en 1 met opzethaspel).
- Afwikkelrichting kan zowel links als rechts zijn.



Afzonderlijke onderdelen

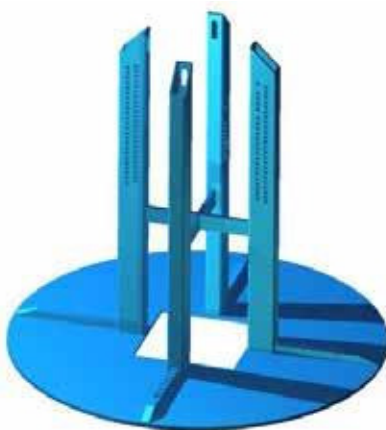

Opzethaspel
Type: DS OH

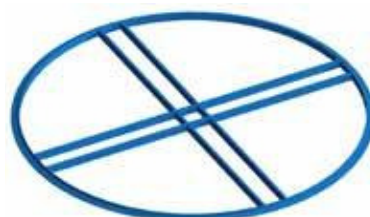

Sluitring
Type: SR 1250