

Für Rippendecken

CPL



Mit Montageunterstützungen

Typ	Höhe (mm)*	ø (mm)	Breite (mm)
CPL.Q.N-2d6	100	8GR-4-6	80
CPL.Q.N-2d8	100	8GR-4-8	80
CPL.Q.N-2d10	100	8GR-4-10	85
CPL.Q.N-2d12	100	8GR-4-12	85
CPL.Q.IR1-2d6	100	10GR-4,5-6	80
CPL.Q.IR1-2d8	100	10GR-4,5-8	80
CPL.Q.IR1-2d10	100	10GR-4,5-10	85
CPL.Q.IR1-2d12	100	10GR-4,5-12	85
CPL.Q.IR1-2d14	100	10GR-4,5-14	85
CPL.Q.IR2-2d6	100	12GR-5-6	80
CPL.Q.IR2-2d8	100	12GR-5-8	80
CPL.Q.IR2-2d10	100	12GR-5-10	85
CPL.Q.IR2-2d12	100	12GR-5-12	85
CPL.Q.IR2-2d14	100	12GR-5-14	85

* Höhe 120 ist nicht standard, aber ist doch im Avis Technique aufgenommen.
Länge: minimum 1,1m - maximum 14m, ansteigend pro 10cm.

Ohne Montageunterstützungen

Typ	Höhe (mm)*	ø (mm)	Breite (mm)
CPL.P.IR1-2d8	120	10GR-4,5-8	80
CPL.P.IR2-2d8	120	12GR-5-8	80
CPL.VS125.14-6-10	125	14GR-6-10	85
CPL.VS125.14-6-12	125	14GR-6-12	85
CPL.VS125.16-7-12	125	16GR-7-12	90
CPL.VS155.16-7-12	155	16GR-7-12	90
CPL.VS155.16-8-12	155	16GR-8-12	90

* Höhe 120 ist nicht standard, aber ist doch im Avis Technique aufgenommen.
Länge: minimum 1,1m - maximum 14m, ansteigend pro 10cm.



Zertifikate Intersig nv



Zertifikate Intersig France sarl

Zertifikate Van Merksteijn Steel bv

Für die aktuellste Reichweite
unserer Zertifikate, verweisen wir
Ihnen gerne auf unsere Website.



Opti.CPL

Typ	Höhe (mm)*	ø (mm)	Breite (mm)
OPTI.CPL.N-2ø6	100	8GR-4-6	80
OPTI.CPL.N-2ø8	100	8GR-4-8	80
OPTI.CPL.N-2ø9	100	8GR-4-9	80
OPTI.CPL.N-2ø10	100	8GR-4-10	80
OPTI.CPL.IR1-2ø6	100	10GR-4,5-6	80
OPTI.CPL.IR1-2ø10	100	10GR-4,5-10	80
OPTI.CPL.IR1-2ø11	100	10GR-4,5-11	85
OPTI.CPL.IR1-2ø12	100	10GR-4,5-12	85
OPTI.CPL.IR1-2ø14	100	10GR-4,5-14	85
OPTI.CPL.IR2-2ø6	100	12GR-5-6	85
OPTI.CPL.IR2-2ø11	100	12GR-5-11	85
OPTI.CPL.IR2-2ø12	100	12GR-5-12	85

Länge: minimum 1,1m - maximum 14m, ansteigend pro 10cm.

Zertifikate Intersig nv



Zertifikate Intersig France sarl



Zertifikate Van Merksteijn Steel bv

Für die aktuellste Reichweite
unserer Zertifikate, verweisen wir
Ihnen gerne auf unsere Website.



Abmessungen

H1	100 - 190	Rechenhöhe	mm
H2	H1 + 8	Gesamthöhe	
B1	80 - 90	Gesamtbreite	
1	7 - 16	Obergurt	
2	4 - 8	Diagonalen	
3	5 - 16	Untergurte	
U1	4	Überstand oben	
U2	4	Überstand unten	
Ps	200	Schritt der Diagonalen	
μ	Entsprechend Tabelle CKT		

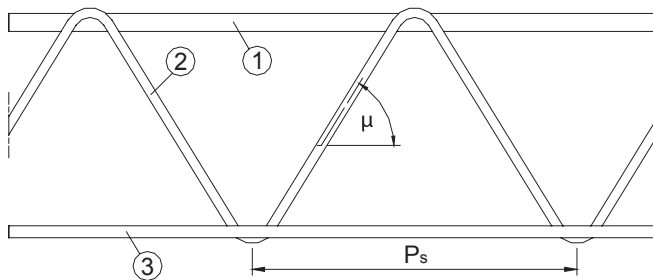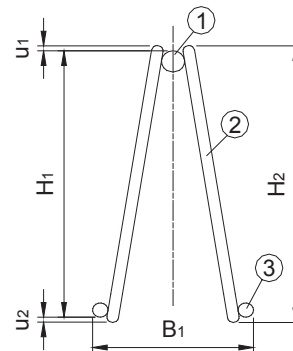

Betonstahlsorte

- Obergurt	Technische Klasse B500A (Gerippt)
- Diagonalen	Technische Klasse Glatt
- Untergurte	Technische Klasse B500A (Gerippt)

Zertifikate Intersig nv



Zertifikate Intersig France sarl

Zertifikate Van Merksteijn Steel bv

Für die aktuellste Reichweite unserer Zertifikate, verweisen wir Ihnen gerne auf unsere Website.