



Sigmafor flach wird für Dünnbettmörtelfugen benutzt.



Gemäß NBN EN 845-3:2013

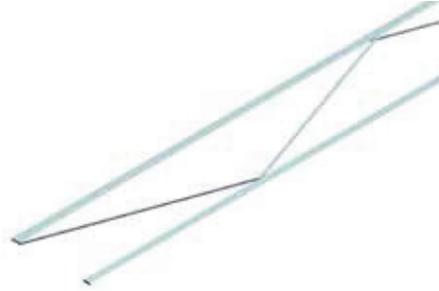


Breite (mm)	Unter- verpackung	Handels- verpackung
40	20	600
90	20	600
140	20	400
190	20	200

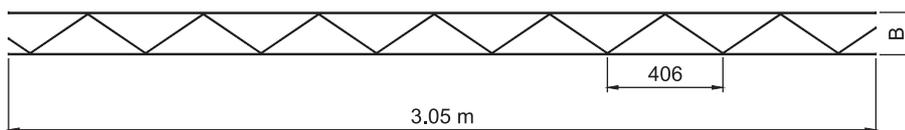

SIFMAFOR ist ein vorgefertigtes Bewehrungselement für bewehrtes Mauerwerk. Sigmafor wird aus verzinkten Stahldraht gefertigt und besteht aus parallel verlaufenden Längsstäben, die durch Punktschweißen an einem diagonal verlaufenden Dreht befestigt sind. Sigmafor erhöht die Tragfähigkeit des Mauerwerks und vermeidet Rissbildung.

### Eigenschaften

Streckgrenze Re: 500MPa  
 Zugfestigkeit Rm: 550MPa  
 Zugfestigkeit der Schweißnähte: >2500N  
 Zinkschicht: Feuerverzinkt mit 60gr/m<sup>2</sup> Zink

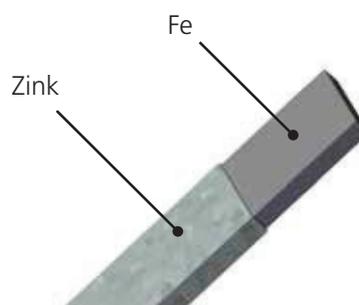

Zertifikate Intersig nv

Zertifikate Intersig France sarl

Zertifikate Van Merksteijn Steel bv

Für die aktuellste Reichweite unserer Zertifikate, verweisen wir Ihnen gerne auf unsere Website.