



Platte Sigmafor wordt gebruikt bij lijmvoegen (cellenbetonblokken).



volgens NBN EN 845-3:2013

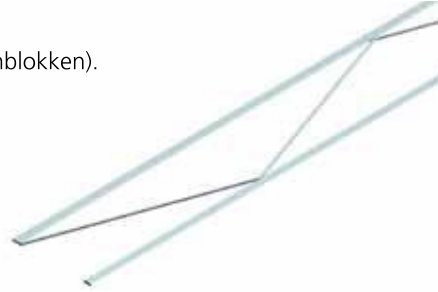


Breedte (mm)	Onderverpakking	Commerciële verpakking
40	20	600
90	20	600
140	20	400
190	20	200

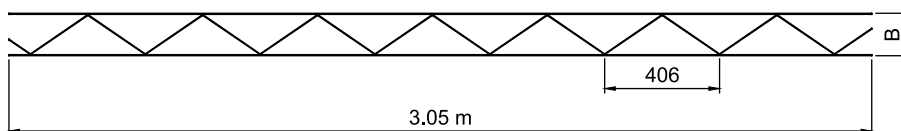

SIGMAFOR is een geprefabriceerde muurbewapening van verzinkte staaldraad, bestaande uit evenwijdig lopende draden die door puntlassen verbonden zijn met een doorlopende zigzagdraad, met als doel scheurvorming in muren te vermijden en de weerstand van de gehele muurconstructie te verhogen.

### Eigenschappen

Elasticiteitsgrens Re: 500 MPa  
 Treksterkte Rm: 550 MPa  
 Treksterkte v/d laspunten: > 2500N  
 Zinklaag: warmbad verzinkt met 60 gr/m<sup>2</sup> zink

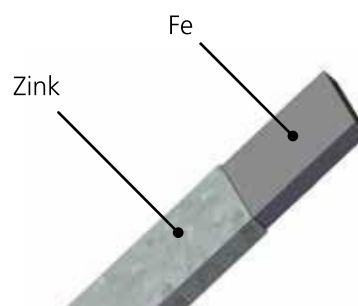

Certificaten Intersig nv

Certificaten Intersig France sarl

Certificaten Van Merksteijn Steel bv

Voor de up-to-date scope van onze certificaten verwijzen wij u graag door naar onze website.