


Ronde Sigmafor met epoxy wordt gebruikt bij mortelvoegen in een agressieve omgeving.



volgens NBN EN 845-3:2013


Breedte (mm)	Onderverpakking	Commerciële verpakking
50	20	100

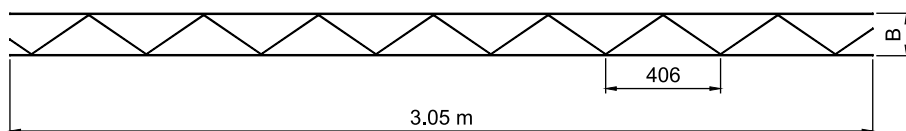

SIGMAFOR is een geprefabriceerde muurbewapening van verzinkte staaldraad, bestaande uit evenwijdig lopende draden die door puntlassen verbonden zijn met een doorlopende zigzagdraad, met als doel scheurvorming in muren te vermijden en de weerstand van de gehele muurconstructie te verhogen.

### Eigenschappen

Elasticiteitsgrens Re:	500 MPa
Treksterkte Rm:	550 MPa
Treksterkte v/d laspunten:	> 2500N
Zinklaag:	warmbad verzinkt met 60 gr/m <sup>2</sup> zink
Epoxylaag:	min 80 gr/m <sup>2</sup> epoxy

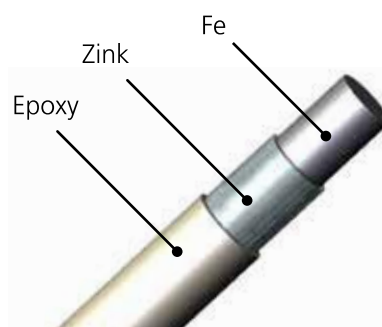

Certificaten Intersig nv

Certificaten Intersig France sarl

Certificaten Van Merksteijn Steel bv

Voor de up-to-date scope van onze certificaten verwijzen wij u graag door naar onze website.