


Sigmafor Rund mit Epoxy

SFEPR




Sigmafor rund mit Epoxy wird für Normalmörtelfugen in einer aggressive Umgebung benutzt.

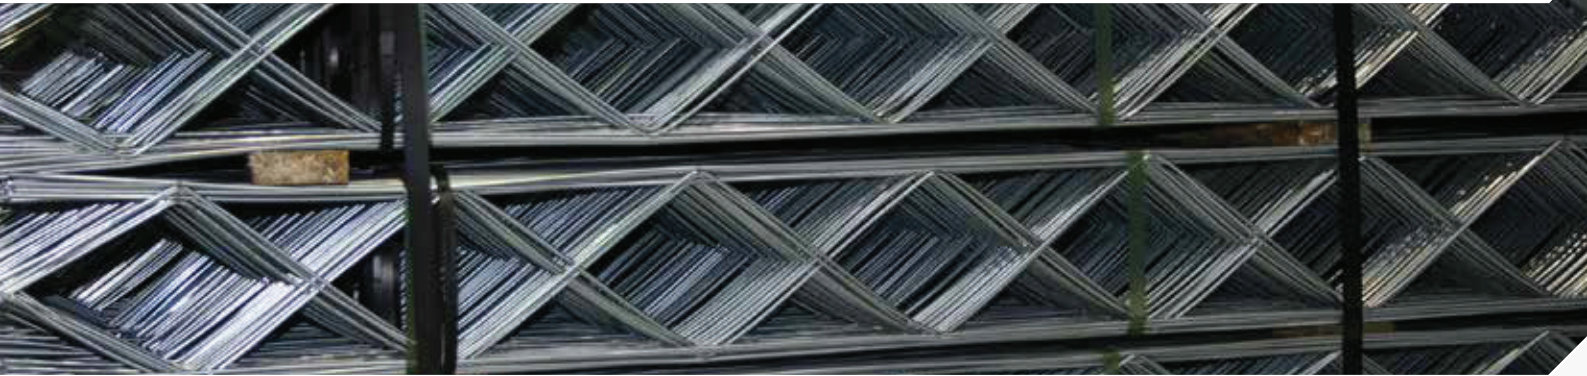

Gemäß NBN EN 845-3:2013


Breite (mm)	Unter- verpackung	Handels- verpackung
50	20	100

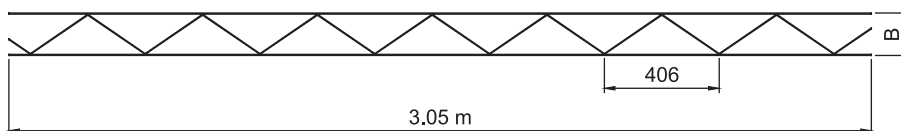

SIFMAFOR ist ein vorgefertigtes Bewehrungselement für bewehrtes Mauerwerk. Sigmafor wird aus verzinkten Stahldraht gefertigt und besteht aus parallel verlaufenden Längsstäben, die durch Punktschweißen an einem diagonal verlaufenden Dreht befestigt sind. Sigmafor erhöht die Tragfähigkeit des Mauerwerks und vermeidet Rissbildung.

Eigenschaften

Streckgrenze Re:	500MPa
Zugfestigkeit Rm:	550MPa
Zugfestigkeit der Schweißnähte:	>2500N
Zinkschicht:	Feuerverzinkt mit 60gr/m ² Zink
Epoxysschicht:	minimum 80gr/m ² Epoxy

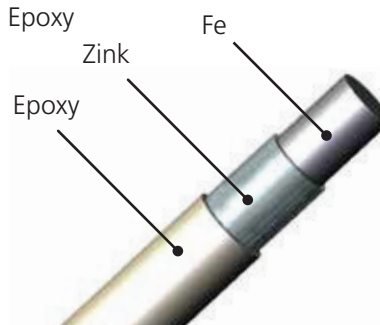

Zertifikate Intersig nv

Zertifikate Intersig France sarl

Zertifikate Van Merksteijn Steel bv

Für die aktuellste Reichweite unserer Zertifikate, verweisen wir Ihnen gerne auf unsere Website.