

Koudgetrokken bewehringsdraht P B500A

ROL.WA-BD-B500A





	KG / ROL
ø 5	2.000
ø 6	2.000
ø 7	2.000
ø 8	2.000
ø 10	2.000
ø 12	2.000

Andere combinaties op aanvraag.

Technische Klasse B500A

Mechanische karakteristieken	Rekgrens Re (Mpa)	Verhouding Rm / Re		Totale rek bij maximale kracht Agt %	
		$5 \leq d \leq 5.5$	$d \geq 6$	$5 \leq d \leq 5.5$	$d \geq 6$
Minimum karakteristieke waarde Cv	500	1,03	1,05	2	2,5

Walsprofiel

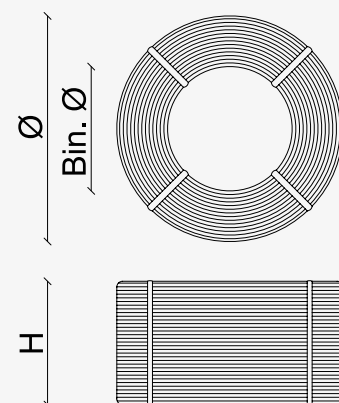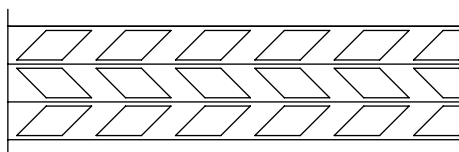

Certificaten Intersig nv



Certificaten Intersig France sarl

Certificaten Van Merksteijn Steel bv



Voor de up-to-date scope van onze certificaten verwijzen wij u graag door naar onze website.