





Le Sigmafor Plat est utilisé pour les joints collés (blocs de béton cellulaires).



selon NBN EN 845-3:2013

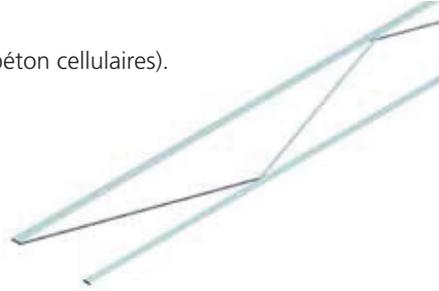


Largeur (mm)	Sous-emballage	Emballage commerciale
40	20	600
90	20	600
140	20	400
190	20	200

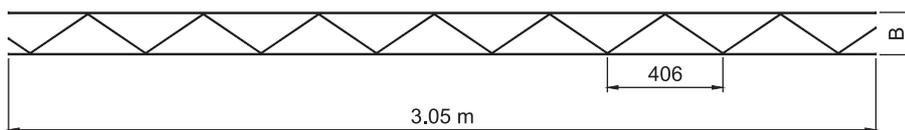

Sigmafor est une armature de maçonnerie préfabriquée en fil d'acier galvanisé, se composant de fils parallèles soudés à points, liés par un fil en zigzag sur toute la longueur. Ceci évite les déchirures dans les murs et augmente la résistance sur la construction du mur complète.

Caractéristiques

Limite d'élasticité Re:	500MPa
Résistance à la traction Rm:	550MPa
Résistance à la traction des points de soudure:	> 2500N
Couche de zinc:	galvanisé à chaud au trempé avec 60 gr/m ² zinc

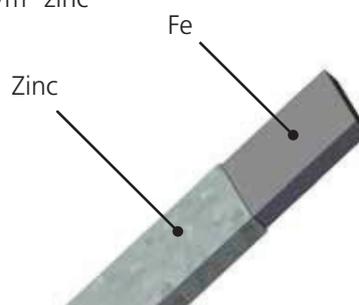

Certificats Intersig nv

Certificats Intersig France sarl

Certificats Van Merksteijn Steel bv

Vous pouvez retrouver la portée actuelle de nos certificats sur nos sites web.