

Bobines tréfilées à froid Bewehrungsdraht P B500A

ROL.WA-BD-B500A



KG / BOBINE



	KG / BOBINE
ø 5	2.000
ø 6	2.000
ø 7	2.000
ø 8	2.000
ø 10	2.000
ø 12	2.000

Autres dimensions sur demande.

Classe Technique B500A

Caractéristiques mécaniques	Limite d'élasticité Re (Mpa)	Rapport Rm / Re		Allongement total à charge maximale Agt %	
		5 ≤ d ≤ 5.5	d ≥ 6	5 ≤ d ≤ 5.5	d ≥ 6
Valeur caractéristique minimale Cv	500	1,03	1,05	2	2,5

Marque

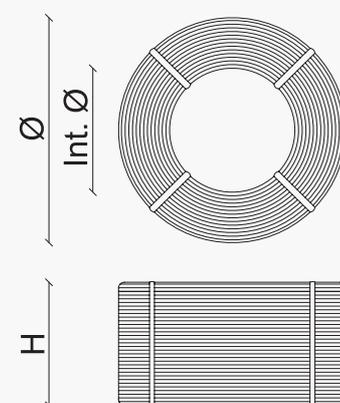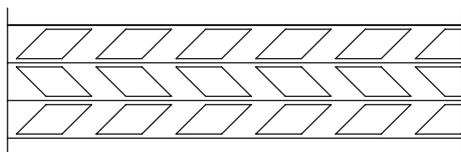

Certificats Intersig nv



Certificats Intersig France sarl

Certificats Van Merksteijn Steel bv



Vous pouvez retrouver la portée actuelle de nos certificats sur nos sites web.