

**Abstandhalter Typ A heavy duty**
**A.HD.DBV**


Höhe (mm)	Breite (mm)	Unter- verpackung	Handels- verpackung
50	75	25	250
60	75	25	250
70	75	25	250
75	75	25	250
80	75	25	250
90	75	25	250
100	75	25	250
105	75	25	250
110	75	25	250
120	75	25	250
130	75	25	250
135	75	25	250
140	75	25	250
150	75	25	250
160	75	25	250
165	75	25	250
170	75	25	250
180	75	25	250
190	75	25	250
200	75	25	250
210	85	20	100
220	85	20	100
230	85	20	100
240	85	20	100
250	85	20	100
260	85	20	100
270	85	20	100
280	85	20	100
290	85	20	100
300	85	20	100
310	auf Anfrage		
320	90	50	50
330	auf Anfrage		
340	90	50	50
350	auf Anfrage		
360	90	50	50
370	auf Anfrage		
380	90	50	50
390	auf Anfrage		
400	90	50	50

Länge: 2 m

Zertifikate Intersig nv



Zertifikate Intersig France sarl

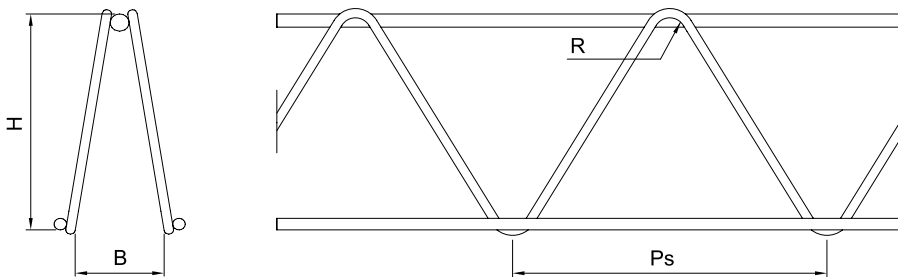
Zertifikate Van Merksteijn Steel bv

 Für die aktuellste Reichweite  
 unserer Zertifikate, verweisen wir  
 Ihnen gerne auf unsere Website.

**Abstandhalter Typ A heavy duty**
**A.HD.DBV**

**Abmessungen**

H	50 - 400	Rechenhöhe	mm
B	75 - 90	Gesamtbreite	
Ps	200	Schritt der Diagonalen	
R	10	Biegedurchmesser	


**Betonstahlsorte**

- Obergurt                      Technische Klasse Glatt
- Diagonalen                 Technische Klasse Glatt
- Untergurte                 Technische Klasse Glatt

**Empfohlene Aufstellungsabstand**

Durchmesser der zu unterstützten Stäbe	Abstand zwischen den Abstandhaltern	Verbrauch / m <sup>2</sup>
< 6,0 mm	500 mm	2,00 lm / m <sup>2</sup>
6,5 mm t/m 12 mm	700 mm	1,50 lm / m <sup>2</sup>
> 12 mm	700 mm	1,50 lm / m <sup>2</sup>

**Maximale Durchbiegung**

Belastung	Höhe
	50 < h < 400 mm
4 kN	6 mm
6 kN	

Bemerkung: Ausgerechnet nach einer maximalen gleichmäßigen Belastung auf einer Tragfläche von 1,35m<sup>2</sup> (cfr. DBV-test).

Zertifikate Intersig nv



Zertifikate Intersig France sarl

Zertifikate Van Merksteijn Steel bv

Für die aktuellste Reichweite unserer Zertifikate, verweisen wir Ihnen gerne auf unsere Website.