

Afstandhouder Type A regular
A.R


Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Onderverpakking	Commerciële verpakking
50	75	25	250
60	75	25	250
70	75	25	250
75	75	25	250
80	75	25	250
90	75	25	250
100	75	25	250
105	75	25	250
110	75	25	250
120	75	25	250
130	75	25	250
135	75	25	250
140	75	25	250
150	75	25	250
160	85	25	250
165	85	25	250
170	85	25	250
180	85	25	250
190	85	25	250
200	85	25	250

Lengte: 2 m

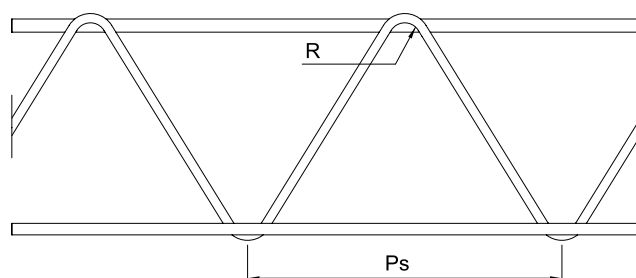

Certificaten Intersig nv
Certificaten Intersig France sarl
Certificaten Van Merksteijn Steel bv

Voor de up-to-date scope van onze certificaten verwijzen wij u graag door naar onze website.

Afstandhouder Type A regular
A.R

Afmetingen

H	50 - 200	Rekenhoogte	mm
B	75-85	Totale breedte	
Ps	200	Stap v/d diagonalen	
R	10	Plooiradius	


Betonstaalsoort

- Bovendraad Technische Klasse Glad
- Diagonalen Technische Klasse Glad
- Onderdraden Technische Klasse Glad

Aanbevolen plaatsingsafstand

Diameter van de te ondersteunen staven	Plaatsingsafstand	Verbruik / m ²
< 6,0 mm	500 mm	2,00 lm / m ²
6,5 mm t/m 12 mm	700 mm	1,50 lm / m ²
> 12 mm	700 mm	1,50 lm / m ²

Maximale doorbuiging

Belasting	Hoogte	
	< 120 mm	120 < h < 200 mm
4 kN	< 5 mm	6 mm
6 kN		

Opmerking: Berekend volgens maximale egale belasting op 1,35 m² draagvlak (cfr. DBV-test).

Certificaten Intersig nv
Certificaten Intersig France sarl
Certificaten Van Merksteijn Steel bv

Voor de up-to-date scope van onze certificaten verwijzen wij u graag door naar onze website.