

Enkelbenige tralieliggers
ET


Hoogte (mm)	Mogelijkheden		
	Bovendraad \varnothing 's	Beugel \varnothing 's	Onderdraad \varnothing 's
70	5 -> 12	4 -> 6	5 -> 12
80	5 -> 12	4 -> 6	5 -> 12
90	5 -> 12	4 -> 6	5 -> 12
100	5 -> 12	4 -> 6	5 -> 12
110	5 -> 12	4 -> 6	5 -> 12
120	5 -> 12	4 -> 6	5 -> 12
130	5 -> 12	4 -> 7	5 -> 12
140	5 -> 12	4 -> 7	5 -> 12
150	5 -> 12	4,5 -> 7	5 -> 12
160	5 -> 12	4,5 -> 7	5 -> 12
170	5 -> 12	4,5 -> 7	5 -> 12
180	5 -> 12	4,5 -> 7	5 -> 12
190	5 -> 12	4,5 -> 7	5 -> 12
200	5 -> 12	4,5 -> 7	5 -> 12
210	5 -> 12	4,5 -> 7	5 -> 12
220	5 -> 12	4,5 -> 7	5 -> 12
230	5 -> 12	4,5 -> 7	5 -> 12
240	5 -> 12	4,5 -> 7	5 -> 12
250	5 -> 12	4,5 -> 7	5 -> 12
260	5 -> 12	5 -> 7	5 -> 12
270	5 -> 12	5 -> 7	5 -> 12
280	5 -> 12	5 -> 7	5 -> 12
290	5 -> 12	5 -> 7	5 -> 12
300	5 -> 12	5 -> 7	5 -> 12

Alle combinaties op aanvraag.

Lengte: minimum 1m - maximum 6m, opgaand per 10cm.

Opgelet: \varnothing van de bovendraad en \varnothing van de onderdraad moeten steeds gelijk zijn.

Certificaten Intersig nv

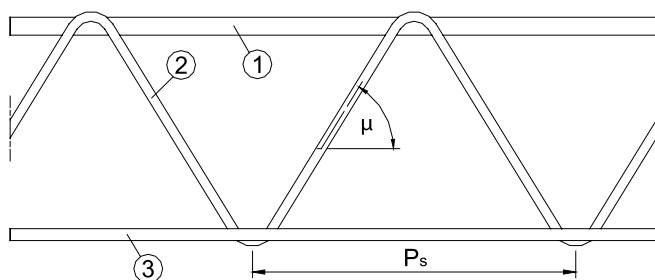
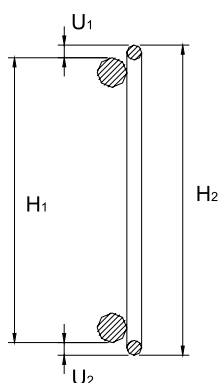
Certificaten Intersig France sarl

Certificaten Van Merksteijn Steel bv

Voor de up-to-date scope van onze certificaten verwijzen wij u graag door naar onze website.


Afmetingen

H1	70 - 300	Rekenhoogte	mm
H2	H1 + 8	Totale hoogte	
1	5 - 12	Bovendraad	
2	4 - 7	Diagonaal	
3	5 - 12	Onderdraad	
U1	4	Stek boven	
U2	4	Stek onder	
Ps	200	Stap v/d diagonaal	
μ	Volgens tabel CKT		


Betonstaalsoort

- Bovendraad Technische Klasse B500A-DE500BS (Geribd of Glad)
Technische Klasse B500B-BE500TS (Geribd)
- Diagonaal Technische Klasse Glad
- Onderdraad Technische Klasse B500A-DE500BS (Geribd of Glad)
Technische Klasse B500B-BE500TS (Geribd)

Toepassingen

- Bubble Deck

Certificaten Intersig nv

Certificaten Intersig France sarl

Certificaten Van Merksteijn Steel bv

Voor de up-to-date scope van onze certificaten verwijzen wij u graag door naar onze website.