

Kaltverformt gedehnt B500B

ROL.WA-EM-B500B



	KG / COIL	
ø 6	1.600	
ø 8		2.500
ø 10		2.500
ø 12		2.500
ø 14		2.500
ø 16		2.500

Andere Kombinationen auf Anfrage.

Richtwerte



	1.600 KG	2.000 KG	2.500 KG	3.000 KG	4.000 KG	5.000 KG
Inn. ø	600	600	600	600*	600	600*
H (mm)	700	700	700	700	980	980
ø (mm)	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300

*Coils ø20 haben einen Innendurchmesser von 900 mm

Betonstahlsorte B500B - BE500ES (Gedehnt)

Mechanische Eigenschaften	Streckgrenze Re (MPa)	Streckgrenzenverhältnis Rm / Re	Dehnung bei Höchstkraft Agt %
Maßgebender charakteristischer Wert (Min) Cv	500	1,08	5,5

Walzzeichen

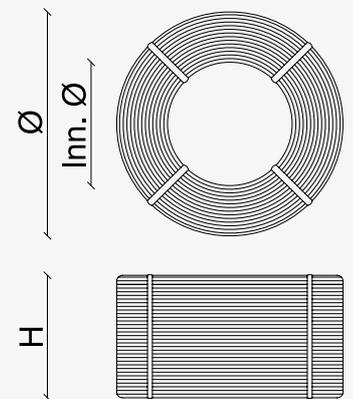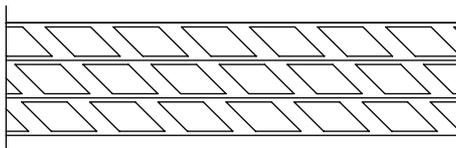

Zertifikate Intersig nv



Zertifikate Intersig France sarl



Zertifikate Van Merksteijn Steel bv



Für die aktuellste Reichweite unserer Zertifikate, verweisen wir Ihnen gerne auf unsere Website.