

Koudgetrokken geribd B500A

ROL.WA-GR-B500A



KG / ROL

| | 1.600 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 4.000 | 5.000 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ø 4* | 1.600 | | | | | |
| ø 4.5* | 1.600 | | | | | |
| ø 5 | 1.600 | | | | | |
| ø 5.5 | 1.600 | | | | | |
| ø 6** | 1.600 | 2.000 | 2.500 | | | |
| ø 7 | 1.600 | 2.000 | | 3.000 | | |
| ø 8** | 1.600 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 4.000 | 5.000 |
| ø 9 | | 2.000 | | | | |
| ø 10** | 1.600 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 4.000 | 5.000 |
| ø 12** | 1.600 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 4.000 | 5.000 |
| ø 14 | | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 4.000 | |
| ø 16 | | | 2.500 | 3.000 | 4.000 | 5.000 |

* Diameters < ø5 zijn kwaliteit B500 ipv B500A.

** Enkel de diameters met 2 asterisken zijn gecertificeerd voor Duitsland

Andere combinaties op aanvraag.



Richtwaarden

| | 1.600 KG | 2.000 KG | 2.500 KG | 3.000 KG | 4.000 KG | 5.000 KG |
|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Bin. ø | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| H (mm) | 700 | 700 | 700 | 700 | 980 | 980 |
| ø (mm) | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.300 |

Technische Klasse B500A - DE500BS (Geribd)

| Mechanische karakteristieken | Rekgrens Re (Mpa) | Verhouding Rm / Re | | Totale rek bij maximale kracht Agt % | |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------|-------|--------------------------------------|-------|
| | | 5 ≤ d ≤ 5.5 | d ≥ 6 | 5 ≤ d ≤ 5.5 | d ≥ 6 |
| Minimum karakteristieke waarde Cv | 500 | 1,03 | 1,05 | 2,5 | 3,5 |

Walsprofiel

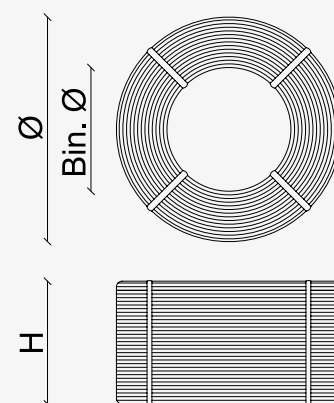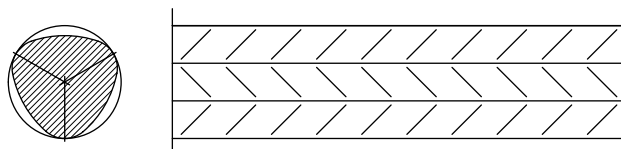

Certificaten Intersig nv



Certificaten Intersig France sarl



Certificaten Van Merksteijn Steel bv



Voor de up-to-date scope van onze certificaten verwijzen wij u graag door naar onze website.