

# AFSTANDHOUDER TYPE A HEAVY DUTY

Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Onderverpakking	Commerciële verpakking
50	75	25	250
60	75	25	250
70	75	25	250
75	75	25	250
80	75	25	250
90	75	25	250
100	75	25	250
105	75	25	250
110	75	25	250
120	75	25	250
130	75	25	250
135	75	25	250
140	75	25	250
150	75	25	250
160	75	25	250
165	75	25	250
170	75	25	250
180	75	25	250
190	75	25	250
200	75	25	250
210	85	10	100
220	85	10	100
230	85	10	100
240	85	10	100
250	85	10	100
260	85	10	100
270	85	10	100
280	85	10	100
290	85	10	100
300	85	10	100
310		op aanvraag	
320	90	50	50
330		op aanvraag	
340	90	50	50
350		op aanvraag	
360	90	50	50
370		op aanvraag	
380	90	50	50
390		op aanvraag	
400	90	50	50

Lengte: 2 meter

Versie augustus 2020



## Certificaten Intersig nv




Voor de up-to-date scope van onze certificaten verwijzen wij u graag door naar onze website.

**INTERSIG**

# AFSTANDHOUDER TYPE A HEAVY DUTY

Versie augustus 2020

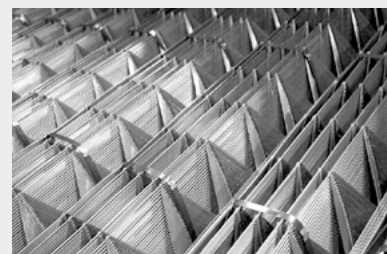

Certificaten Intersig nv




Voor de up-to-date scope van onze certificaten verwijzen wij u graag door naar onze website.

**INTERSIG**

## AFMETINGEN

H	50-400	Rekenhoogte	mm
B	75-90	Totale breedte	
Ps	200	Stap van de diagonalen	
R	10	Plooiradius	

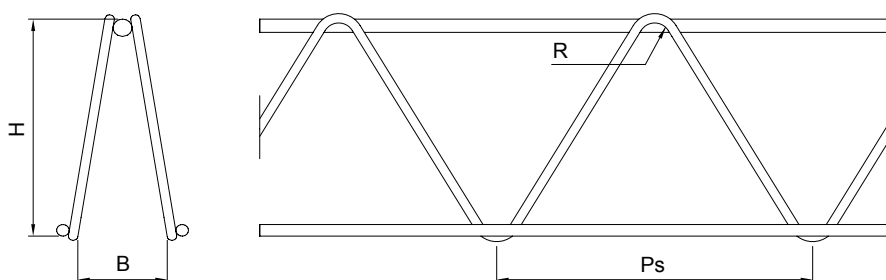

## BETONSTAALSOORT

- Bovendraad B500 glad
- Diagonalen B500 glad
- Onderdraden B500 glad

## AANBEVOLEN PLAATSINGSAFSTAND

Diameter van de te ondersteunen staven	Plaatsingsafstand	Verbruik / m2
< 6,0 mm	500mm	2,00 lm / m2
6,5 mm t/m 12 mm	700mm	1,50 lm / m2
> 12 mm	700mm	1,50 lm / m2

## MAXIMALE DOORBUIGING

Belasting	Hoogte
4 kN	50 < h < 400 mm
6 kN	6mm

Opmerking: berekend volgens een maximale gelijkmatige belasting op 1,35m2 draagvlak (cfr. DBV-test)

WIRE IS OUR BUSINESS > T +32 52 20 30 50 > SALES@INTERSIG.BE > INTERSIG.BE