


ECARTEUR TYPE A HEAVY DUTY

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Sous-emballage	Emballage commerciale
50	75	25	250
60	75	25	250
70	75	25	250
75	75	25	250
80	75	25	250
90	75	25	250
100	75	25	250
105	75	25	250
110	75	25	250
120	75	25	250
130	75	25	250
135	75	25	250
140	75	25	250
150	75	25	250
160	75	25	250
165	75	25	250
170	75	25	250
180	75	25	250
190	75	25	250
200	75	25	250
210	85	10	100
220	85	10	100
230	85	10	100
240	85	10	100
250	85	10	100
260	85	10	100
270	85	10	100
280	85	10	100
290	85	10	100
300	85	10	100
310		sur demande	
320	90	50	50
330		sur demande	
340	90	50	50
350		sur demande	
360	90	50	50
370		sur demande	
380	90	50	50
390		sur demande	
400	90	50	50

Longueur: 2 meter

Version août 2020

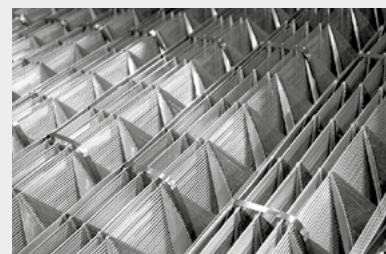


Certificats Intersig nv



Vous pouvez retrouver la portée
actuelle de nos certificats sur
nos sites web.

ECARTEUR TYPE A HEAVY DUTY

Version août 2020

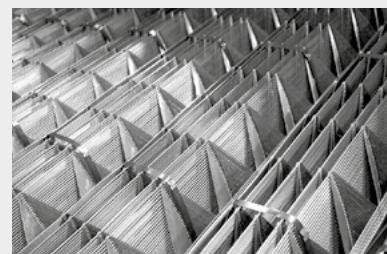

Certificats Intersig nv




Vous pouvez retrouver la portée
actuelle de nos certificats sur
nos sites web.

INTERSIG

DIMENSIONS

H	50-400	Hauteur de calcul	mm
B	75-90	Largeur totale	
Ps	200	Pas des sinusoides	
R	10	Mandrin de pliage	

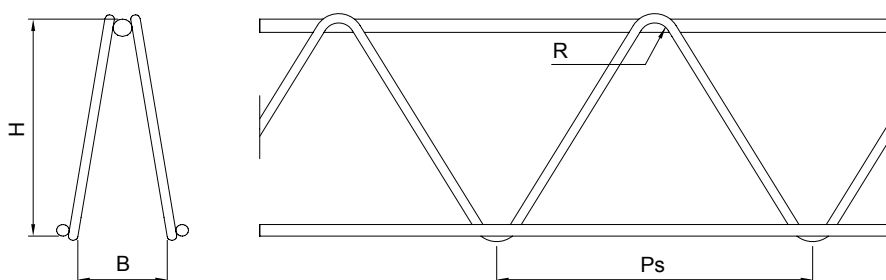

TYPE DE RONDÉS À BÉTON

- Membrure supérieure B500 Lisse
- Sinusoïdes B500 Lisse
- Membrures inférieurs B500 Lisse

DISTANCE DE POSITIONNEMENT RECOMMANDÉE

Diamètre des barres à soutenir	Distance entre les écarteurs	Longueur nécessaire / m2
< 6,0 mm	500mm	2,00 lm / m2
6,5 mm t/m 12 mm	700mm	1,50 lm / m2
> 12 mm	700mm	1,50 lm / m2

AFFAISSEMENT MAXIMAL

Charge	Hauteur
4 kN	50 < h < 400 mm
6 kN	6 mm

Remarque: calculé selon un poids maximal régulier sur 1,35 m2 de largeur portante (cfr. test DBV)

WIRE IS OUR BUSINESS > T +32 52 20 30 50 > SALES@INTERSIG.BE > INTERSIG.BE