

DRAADROLKLEM WERKING

1 ✓




2 ✓



3 ✓




4 ✓



5 ✓



6 ✓

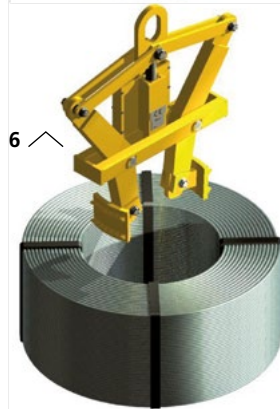

- 1 Klem laten zakken in de draadrol. Vermijd dat de klem schoenen ingrijpen op de staalbandomsnoering.
- 2 Wanneer de brug van de draadrolklem rust op de rol, de haak verder laten zakken tot eindpunt.
- 3 Bij het hijsen van de klem wordt het sluitingsmechanisme ontgrendeld en grijpen de klem schoenen in op de draadrol.
- 4 Bij het neerzetten, de haak terug laten zakken tot eindpunt waarbij de vergrendeling sluit. Indien de klem gebruikt wordt voor het plaatsen van draadrollen op een afwikkelhaspel, let er dan op dat niets het vrije "dalen" van de klem schoenen kan blokkeren, waarbij de last kan vrijkomen.
- 5-6 De draadrolklem kan nu vrij gehesen worden.

AANDACHT!

Controleer op regelmatige tijdstippen:

- 1 De boringen van de asverbindingen.
- 2 De tanden van de klem schoenen (bij onvoldoende scherpheid van de tanden door slijtage kan de last gaan schuiven). Vervang indien nodig.
- 3 Slijtage op de verbindingssassen.

Versie juni 2020

