

# AFSTANDHOUDER TYPE A HEAVY DUTY A.HD.DBV

Hoogte (mm)	Lengte (m)	Breedte (mm)	Onderverpakking st/pak	Commerciële verpakking st/pak
50	2	75	25	250
60	2	75	25	250
70	2	75	25	250
75	2	75	25	250
80	2	75	25	250
90	2	75	25	250
100	2	75	25	250
105	2	75	25	250
110	2	75	25	250
120	2	75	25	250
130	2	75	25	250
135	2	75	25	250
140	2	75	25	250
150	2	75	25	250
160	2	75	25	250
165	2	75	25	250
170	2	75	25	250
180	2	75	25	250
190	2	75	25	250
200	2	75	25	250
210	2	85	10	100
220	2	85	10	100
230	2	85	10	100
240	2	85	10	100
250	2	85	10	100
260	2	85	10	100
270	2	85	10	100
280	2	85	10	100
290	2	85	10	100
300	2	85	10	100
310	2	op aanvraag		
320	2	90	50	50
330	2	op aanvraag		
340	2	90	50	50
350	2	op aanvraag		
360	2	90	50	50
370	2	op aanvraag		
380	2	90	50	50
390	2	op aanvraag		
400	2	90	50	50



## Certificaten Intersig NV




Voor de up-to-date scope van onze certificaten verwijzen wij u graag door naar onze website.



# AFSTANDHOUDER TYPE A HEAVY DUTY A.HD.DBV

## AFMETINGEN

H	50-400	Rekenhoogte	mm
B	75-90	Totale breedte	
Ps	200	Stap van de diagonalen	
R	10	Plooiradius	

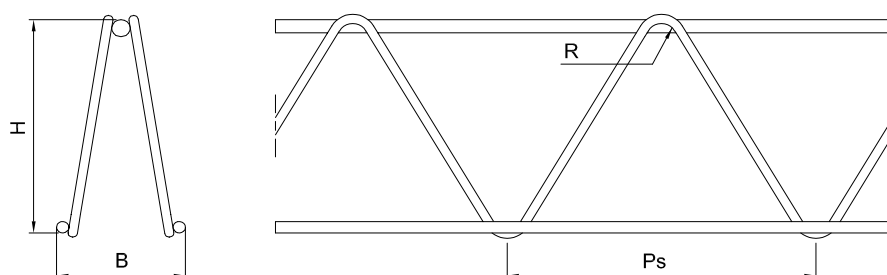

## BETONSTAALSOORT

- Bovendraad B500 glad
- Diagonalen B500 glad
- Onderdraden B500 glad, B500A glad

## AANBEVOLEN PLAATSINGSAFSTAND

Diameter van de te ondersteunen staven	Plaatsingsafstand	Verbruik/m <sup>2</sup>
< 6,5mm	500mm	2,00lm/m <sup>2</sup>
6,5mm t/m 12mm	700mm	1,50lm/m <sup>2</sup>
> 12mm	700mm	1,50lm/m <sup>2</sup>

## MAXIMALE DOORBUIGING

Belasting	Hoogte
4 kN	50 < h < 400mm
6 kN	6mm

Opmerking: berekend volgens een maximale gelijkmatige belasting op 1,35m<sup>2</sup> draagvlak (cfr. DBV-test)



### Certificaten Intersig NV



Voor de up-to-date scope van onze certificaten verwijzen wij u graag door naar onze website.