

AFSTANDHOUDER TYPE A REGULAR A.R

Hoogte (mm)	Lengte (m)	Breedte (mm)	Onderverpakking st/pak	Commerciële verpakking st/pak
50	2	55	25	250
60	2	55	25	250
70	2	55	25	250
75	2	55	25	250
80	2	70	25	250
90	2	70	25	250
100	2	70	25	250
105	2	70	25	250
110	2	70	25	250
120	2	70	25	250
130	2	70	25	250
135	2	70	25	250
140	2	70	25	250
150	2	70	25	250
160	2	75	25	250
165	2	75	25	250
170	2	75	25	250
180	2	75	25	250
190	2	75	25	250
200	2	75	25	250



Certificaten Intersig NV




Voor de up-to-date scope van onze certificaten verwijzen wij u graag door naar onze website.

AFSTANDHOUDER A.R TYPE A REGULAR A.R

AFMETINGEN

H	50-200	Rekenhoogte	mm
B	55-75	Totale breedte	
Ps	200	Stap van de diagonalen	
R	10	Plooiradius	

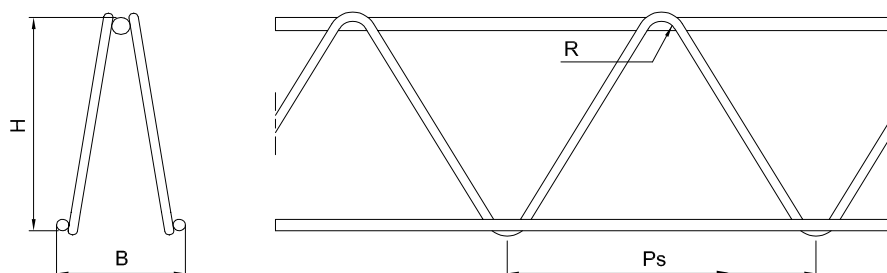

BETONSTAALSOORT

- Bovendraad B500 glad
- Diagonalen B500 glad
- Onderdraden B500 glad

AANBEVOLEN PLAATSINGSAFSTAND

Diameter van de te ondersteunen staven	Plaatsingsafstand	Verbruik/m ²
< 6,5mm	500mm	2,00lm/m ²
6,5mm t/m 12mm	700mm	1,50lm/m ²
> 12mm	700mm	1,50lm/m ²


MAXIMALE DOORBUIGING

Belasting	Hoogte	
	< 120mm	120 < h < 200mm
4 kN	< 5mm	6mm
6kN		

Opmerking: berekend volgens een maximale gelijkmatige belasting op 1,35m² draagvlak (cfr. DBV-test)



Certificaten Intersig NV



Voor de up-to-date scope van onze certificaten verwijzen wij u graag door naar onze website.

