

BARRES TRÉFILÉES À FROID EMPREINTE B500B (BE500ES)

Diamètre (mm)	Longueur minimale (m)	Longueur maximale (m)	Poids (kg/m)
6	0,10	14	0,222
8	0,10	14	0,395
10	0,10	14	0,617
12	0,10	14	0,888
14	0,20	14	1,208
16	0,20	14 <td 1,578	
20	0,20	14	2,470

REMARQUES

- Diamètre 20 n'est pas certifié pour l'Allemagne et les Pays-Bas




INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- En barres B500B, les longueurs suivants sont disponibles en stock:
 - 6m
 - 12m
 - 14m
- Fardeaux de +/- 1500kg
- Poids fardeaux pour longueurs sur mesure: standard +/- 1000 kg, sauf convenu différemment
- Tolérance: nous pouvons couper avec une précision de -0/+0mm
- Tous nos fardeaux sont vibrés afin que les barres reposent bien côte à côte.

CLASSE TECHNIQUE B500B - BE500ES

Caractéristiques mécaniques	Limite d'élasticité Re (Mpa)	Rapport Rm/Re	Allongement total à charge maximale Agt %
Valeur caractéristique minimale Cv	500	1,08	5

MARQUE

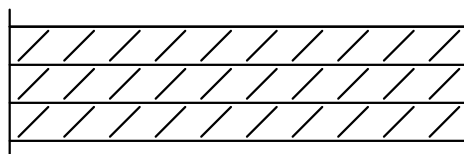

Certificats Intersig nv



Certificats Van Merksteijn International



Vous pouvez retrouver la portée actuelle de nos certificats sur nos sites web.