

TRALIELIGGERS VOOR BREED- EN WANDPLATEN CKT


	7GR-4,5-5	8EM-5-5	10GL-6-6
Hoogte (mm)	Stuks per pak		
50 -> 60	50		
70 -> 170	100	100	50
180 -> 200	50	50	50
210 -> 300		50	50
310 -> 400			25

BEMERKINGEN

- Standaardlengte is 14m
- Lengtes op maat: van 2m tot 14m opgaand per 10cm
- Type 7GR-4.5-5 is niet gecertificeerd voor Duitsland
- Type 10GL-6-6: vanaf hoogte 310 is de bovendraad kwaliteit B500B gedeukt in plaats van B500A glad
- Voor België zijn wij gecertificeerd voor liggers Type 1 tem Type 4
- Voor Nederland zijn wij gecertificeerd voor liggers Type 1 tem Type 5
- Andere draadcombinaties op aanvraag



AFMETINGEN

	(mm)	
H1	50 - 400	Rekenhoogte
H2	H1 + 8	Totale hoogte
B1	70 - 120	Totale breedte
1	5 - 16	Bovendraad
2	4 - 8	Diagonalen
3	4 - 16	Onderdraden
U1	4	Stek boven
U2	4	Stek onder
Ps	200	Stap van de diagonalen

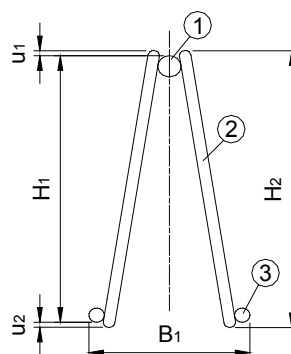

BETONSTAALSOORT

- Bovendraad B500A geribd of glad B500B gedeukt
- Diagonalen B500 glad, B500A glad B500B gedeukt
- Onderdraden B500 geribd, B500A geribd B500B gedeukt

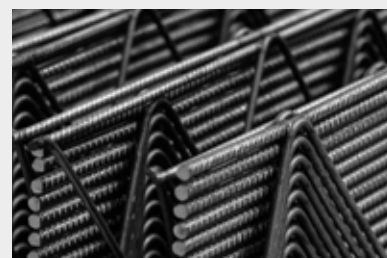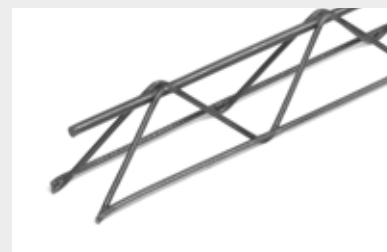

Certificaten Intersig NV



Certificaten Van Merksteijn International






Voor de up-to-date scope van onze certificaten verwijzen wij u graag door naar onze website.

TRALIELIGGERS VOOR BREED- EN WANDPLATEN CKT

H1	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
μ	31°	34°	38°	42°	46°	49°	52°	55°	57°	59°	60°	62°

H1	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280
μ	63°	65°	66°	68°	69°	69°	70°	70°	71°	72°	72°	73°

H1	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400
μ	73°	74°	74°	74°	75°	75°	76°	76°	76°	77°	77°	78°

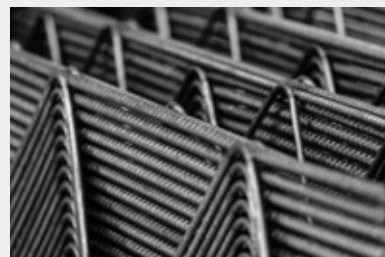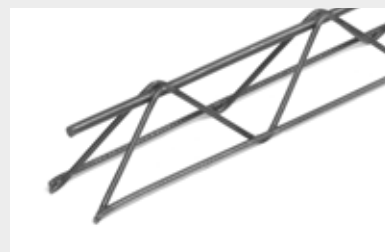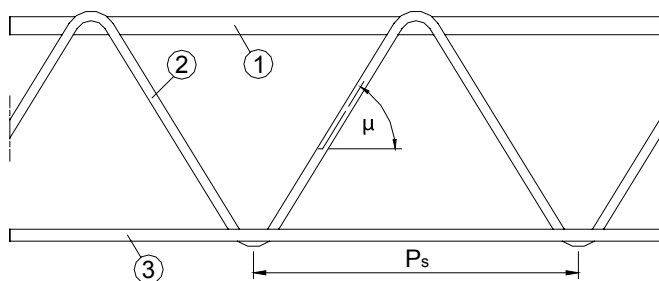

Certificaten Intersig NV



Certificaten Van Merksteijn International



Voor de up-to-date scope van onze certificaten verwijzen wij u graag door naar onze website.