

POUTRELLES POUR PRÉDALLES ET PAROIS CKT


	7GR-4,5-5	8EM-5-5	10GL-6-6
Hauteur (mm)	Pièces par paquet		
50 -> 60	50		
70 -> 170	100	100	50
180 -> 200	50	50	50
210 -> 300		50	50
310 -> 400			25

REMARQUES

- Longueur standard: 14m
- Longueurs sur mesure: de 2m à 14m en multiples de 10cm
- Type 7GR-4,5-5 n'est pas certifié pour l'Allemagne
- Type 10GL-6-6: à partir d'hauteur 310mm, le fil supérieur est en qualité B500B empreinte au lieu de B500A lisse
- Pour la Belgique nous sommes certifiés pour poutrelles en Type 1 jusqu'au Type 4 inclus
- Pour les Pays-Bas nous sommes certifiés pour poutrelles en Type 1 jusqu'au Type 5 inclus
- Autres combinaisons de fils: sur demande



DIMENSIONS

	(mm)	
H1	50 - 400	Hauteur de calcul
H2	H1 + 8	Hauteur totale
B1	70 - 120	Largeur totale
1	5 - 16	Fil supérieur
2	4 - 8	Sinusoïdes
3	4 - 16	Fils inférieurs
U1	4	Longueur d'abouts
U2	4	Longueur d'abouts
Ps	200	Pas des sinusoïdes

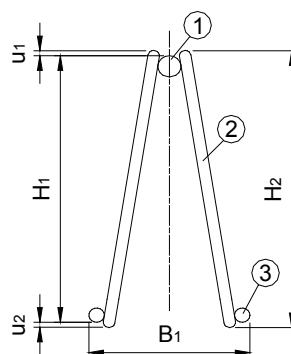


TYPE DE RONDS À BÉTON

- Fil supérieur
B500A cranté ou lisse
B500B empreinte
- Sinusoïdes
B500 lisse, B500A lisse
B500B empreinte
- Fils inférieurs
B500 cranté, B500A cranté
B500B empreinte

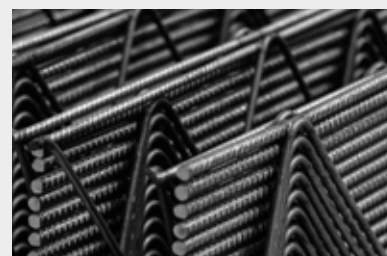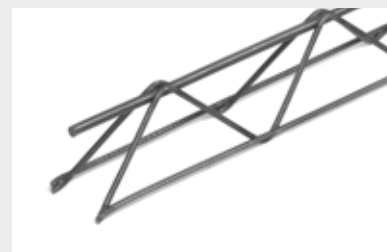

Certificats Intersig NV




Certificats Van Merksteijn International



Vous pouvez retrouver la portée actuelle de nos certificats sur nos sites web.



Version Novembre 2022






POUTRELLES POUR PRÉDALLE ET PAROIS CKT

H1	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
μ	31°	34°	38°	42°	46°	49°	52°	55°	57°	59°	60°	62°

H1	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280
μ	63°	65°	66°	68°	69°	69°	70°	70°	71°	72°	72°	73°

H1	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400
μ	73°	74°	74°	74°	75°	75°	76°	76°	76°	77°	77°	78°

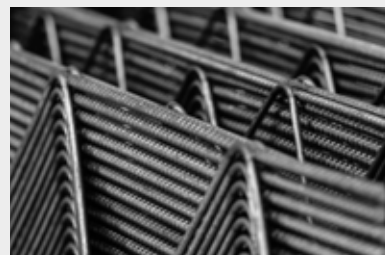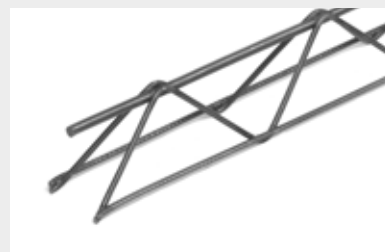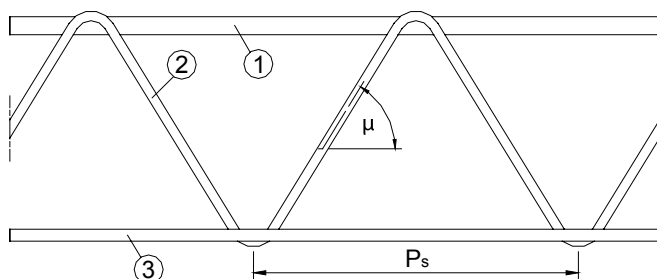

Certificats Intersig NV



Certificats Van Merksteijn International



*Vous pouvez retrouver la portée actuelle
de nos certificats sur nos sites web.*