




Version November 2022


GITTERTRÄGER FÜR DURCHGEHEND BEWEHRTE WEGE CWR

ABMESSUNGEN

	(mm)	
H1	90 - 140	Rechenhöhe
H2	H1 + 8	Gesamthöhe
B1	70 - 120	Gesamtbreite
1	12 - 16	Obergurt
2	4 - 6	Diagonalen
3	4 - 8	Untergurte
U1	4	Überstand oben
U2	4	Überstand unten
Ps	200	Schritt der Diagonale

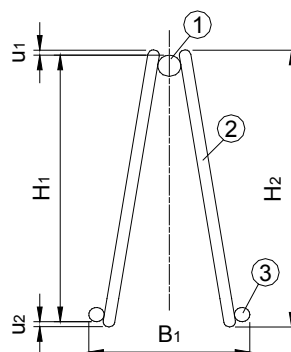

H1	90	100	110	120	130	140
μ	46°	49°	52°	55°	57°	59°

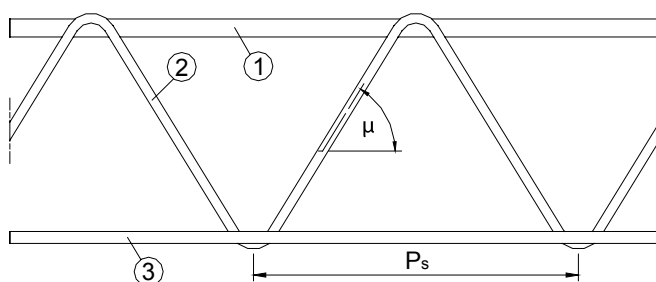


BEMERKUNGEN


- Fixlängen: von 2m bis 6m, ansteigend pro 10cm

BETONSTAHLSORTE

- Obergurt B500A gerippt
- Diagonalen B500B gedehnt
- Untergurte B500 glatt, B500A glatt
- B500 gerippt, B500A gerippt

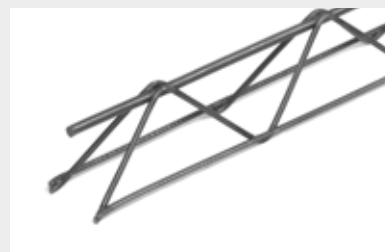

Zertifikate Intersig NV



Zertifikate Van Merksteijn International



Für die aktuellste Reichweite unserer Zertifikate, verweisen wir Ihnen gerne auf unsere Website.