




Version Novembre 2022


POUTRELLES POUR ROUTES ARMÉES CWR

DIMENSIONS

	(mm)	
H1	90 - 140	Hauteur de calcul
H2	H1 + 8	Hauteur totale
B1	70 - 120	Largeur totale
1	12 - 16	Fil supérieur
2	4 - 6	Sinusoïdes
3	4 - 8	Fils inférieurs
U1	4	Longueur d'abouts
U2	4	Longueur d'abouts
Ps	200	Pas des sinusoïdes

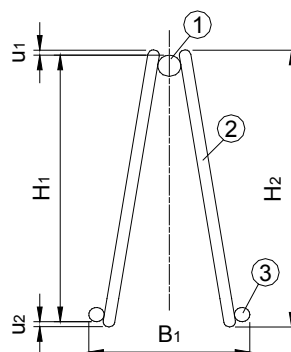

H1	90	100	110	120	130	140
μ	46°	49°	52°	55°	57°	59°


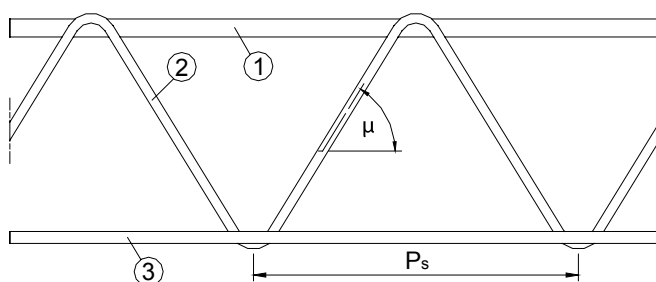


REMARQUES

- Longueurs sur mesure: de 2m à 14m en multiples de 10cm

TYPE DE RONDS À BÉTON

- Fil supérieur: B500A cranté, B500B empreinte
- Sinusoïdes: B500 lisse, B500A lisse
- Fils inférieurs: B500 cranté, B500A cranté

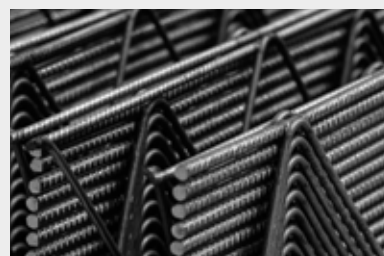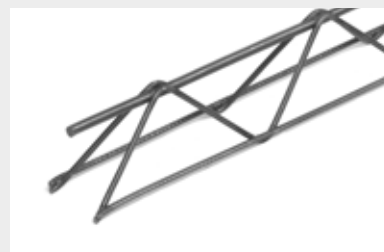

Certificats Intersig NV



Certificats Van Merksteijn International



Vous pouvez retrouver la portée actuelle
de nos certificats sur nos sites web.