

BOBINES LAMINÉES À CHAUD CRANTÉ B500B (BE500TS)

Diamètre (mm)	Poids minimal par bobine (kg)	Poids maximal par bobine (kg)
8	2500	4700
10	2500	4700
12	2500	4700
14	2500	4700
16	2500	4700

REMARQUES

- Poids par bobine hors standard: sur demande
- Nos bobines peuvent être déroulées à gauche et à droite




DIMENSIONS APPROXIMATIVES

	2500 (kg)	3000 (kg)	4000 (kg)	4700 (kg)
Int ø	600	600	600	600
H (mm)	700	700	980	980
ø (mm)	1200	1200	1200	1300

CLASSE TECHNIQUE B500B - BE500TS

Caractéristiques mécaniques	Limite d'élasticité Re (Mpa)	Rapport Rm/Re	Allongement total à charge maximale Agt %
Valeur caractéristique minimale Cv	500	1,08	5,5

MARQUE

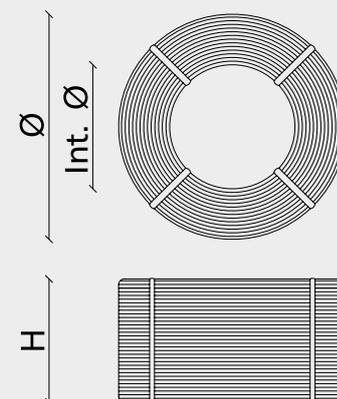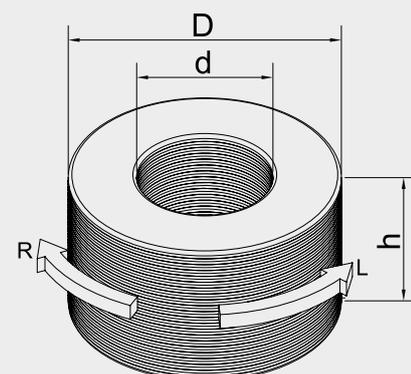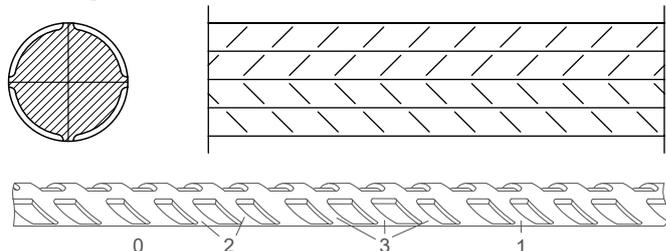

Certificats Intersig nv



Certificats Van Merksteijn International



Certificats Intersig France



Vous pouvez retrouver la portée actuelle de nos certificats sur nos sites web.