

GITTERTRÄGER SCHUBTRÄGER DKTS


	Stück pro Bund		
Höhe (mm)	0,8m	1,20m	7,00m
80 > 300mm	100	100	50

Unsere Schubträger sind für 2 unterschiedlichen Belastungsarten zertifiziert:

- Statische Belastung
- Dynamische Belastung



ABMESSUNGEN

	(mm)	
H1	80 - 300	Rechenhöhe
H2	H1 + 16	Gesamthöhe
B1	80	Gesamtbreite
1	5	Obergurt
2	7	Diagonalen
3	5	Untergurte
U1	8	Überstand oben
U2	8	Überstand unten
Ps	200	Schritt der Diagonale

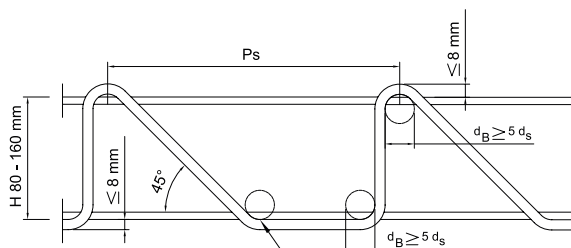

H1	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
μ	31°	34°	38°	42°	46°	49°	52°	55°	57°	59°	60°	62°

$d_B = 35\text{mm}$ (für μ -Wert in der tabelle)

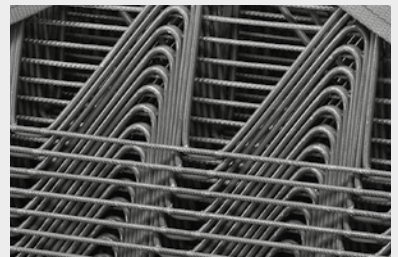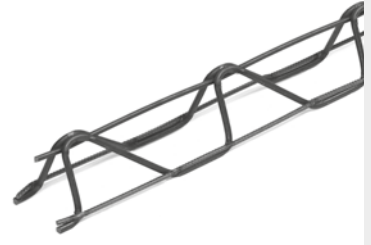

Zertifikate Intersig NV



Zertifikate
Van Merksteijn
International




Zertifikate
Intersig France




Für die aktuellste Reichweite unserer Zertifikate, verweisen wir Ihnen gerne auf unsere Website.



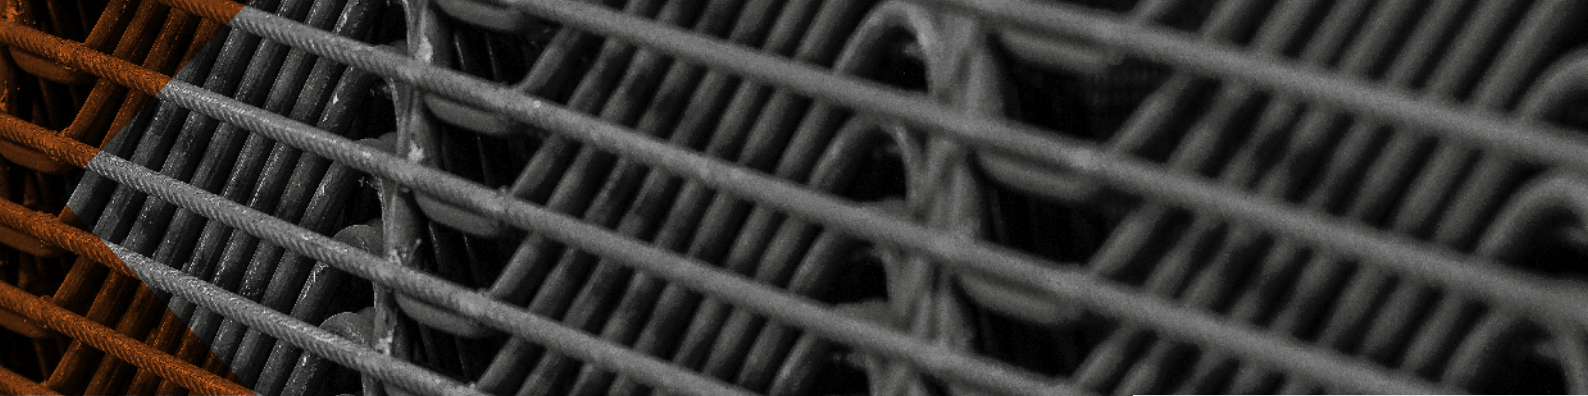



Version November 2022

GITTERTRÄGER SCHUBTRÄGER DKTS

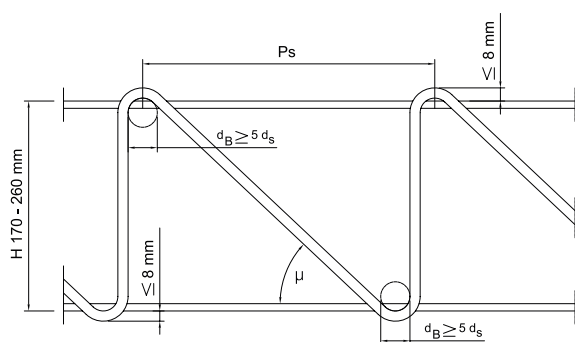

BETONSTAHLSORTE

- | | |
|--------------|---|
| • Obergurt | Technische Klasse Glatt |
| • Diagonalen | Technische Klasse Glatt |
| • Untergurte | Technische Klasse B500A-DE500BS (Gerippt) |

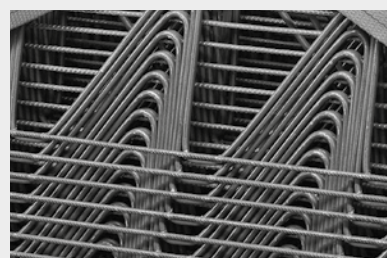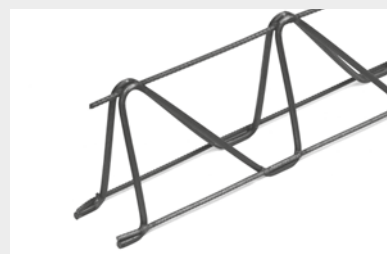

Zertifikate Intersig NV



Zertifikate
Van Merksteijn
International

Zertifikate
Intersig France



Für die aktuellste Reichweite unserer
Zertifikate, verweisen wir Ihnen gerne
auf unsere Website.