


SIGMAFOR

Sigmafor is een geprefabriceerde muurwapening van verzinkte staaldraad, bestaande uit evenwijdig lopende draden die door puntlassen verbonden zijn met een doorlopende zigzagdraad, met als doel scheurvorming in muren te vermijden en de weerstand van de gehele muurconstructie te verhogen.



CE




volgens NBN EN 845-3

MUURWAPENING SFVZR SIGMAFOR ROND

Ronde Sigmafor wordt gebruikt bij mortelvoegen (gewoon metselwerk).

Breedte (mm)	Onder-verpakking (stuks)	Commerciële verpakking (stuks)	Draad-combinaties
50	20	600	4 / 3,7 / 4
80	20	600	4 / 3,7 / 4
100	20	600	4 / 3,7 / 4
150	20	400	4 / 3,7 / 4
200	20	200	4 / 3,7 / 4

Zinklaag: warmbad verzinkt met 60gr/m²

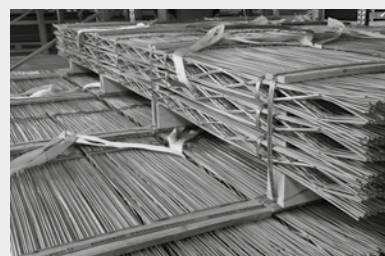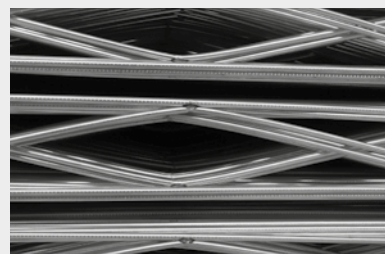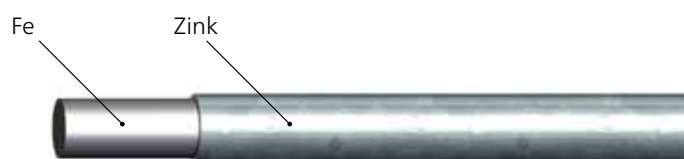


MUURWAPENING SFVZP SIGMAFOR PLAT

Platte Sigmafor wordt gebruikt bij lijmvoegen (cellenbetonblokken).

Breedte (mm)	Onder-verpakking (stuks)	Commerciële verpakking (stuks)	Draad-combinaties
40	20	600	8*1,8 / 2 / 8*1,8
90	20	600	8*1,8 / 2 / 8*1,8
140	20	400	8*1,8 / 2 / 8*1,8
190	20	200	8*1,8 / 2 / 8*1,8

Zinklaag: warmbad verzinkt met 60gr/m²

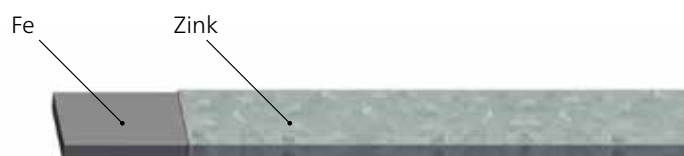

Certificaten Intersig NV




Voor de up-to-date scope van onze certificaten verwijzen wij u graag door naar onze website.

MUURWAPENING SFEPR SIGMAFOR ROND EPOXY

Ronde Sigmafor met epoxy wordt gebruikt bij mortelvoegen die mogelijks blootgesteld kunnen worden aan vocht en water (bv. buitenmuren).

Breedte (mm)	Onder-verpakking (stuks)	Commerciële verpakking (stuks)	Draad-combinaties
50	20	100	4 / 3,7 / 4

Zinklaag: warmbad verzinkt met 60gr/m²
Epoxylaag: min. laagdikte van 80µm

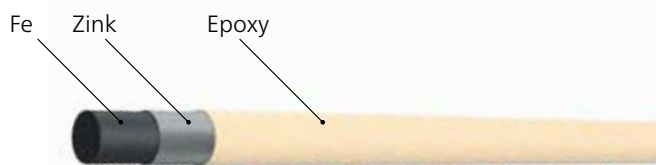


MUURWAPENING SFEPP SIGMAFOR PLAT EPOXY

Platte Sigmafor met epoxy wordt gebruikt bij lijmvoegen (cellenbetonblokken) die mogelijks blootgesteld kunnen worden aan vocht en water (bv. buitenmuren).

Breedte (mm)	Onder-verpakking (stuks)	Commerciële verpakking (stuks)	Draad-combinaties
40	20	100	8*1,8 / 2 / 8*1,8

Zinklaag: warmbad verzinkt met 60gr/m²
Epoxylaag: min. laagdikte van 80µm

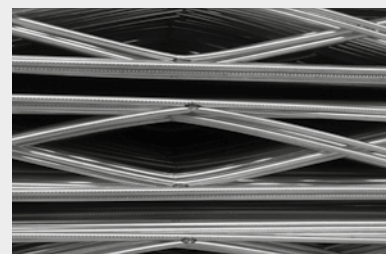

Certificaten Intersig NV





Voor de up-to-date scope van onze certificaten verwijzen wij u graag door naar onze website.

MUURWAPENING SFVZR.HD SIGMAFOR ROND HEAVY DUTY

Sigmafor Heavy Duty wordt uit dikkere draden gemaakt en gebruikt in aardbevingsgevoelige gebieden.

Breedte (mm)	Onder-verpakking (stuks)	Commerciële verpakking (stuks)	Draad-combinaties
50	20	480	5 / 3,7 / 5
80	20	480	5 / 3,7 / 5
100	20	480	5 / 3,7 / 5
150	20	320	5 / 3,7 / 5
200	20	160	5 / 3,7 / 5
250	20	160	5 / 3,7 / 5
300	20	160	5 / 3,7 / 5



Zinklaag: warmbad verzinkt met 60gr/m²

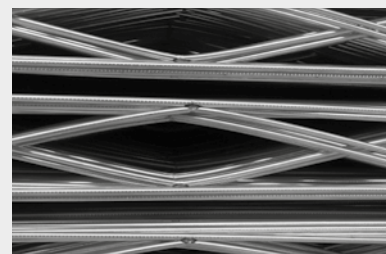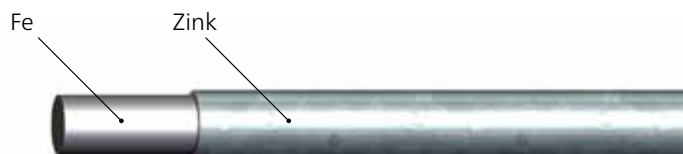

MUURWAPENING SFVZP.HOEK SIGMAFOR HOEK

Sigmafor hoeken worden gebruikt in combinatie met ronde en platte Sigmafor om de hoek- en T-verbindingen te maken.

Zinklaag: warmbad verzinkt met 60gr/m²

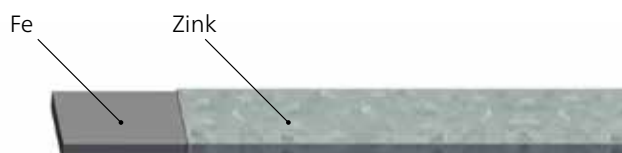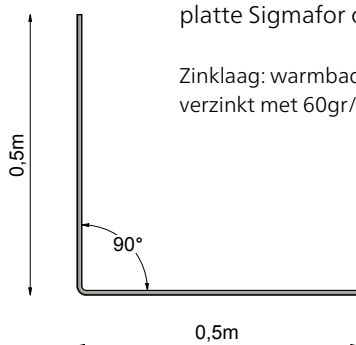

Certificaten Intersig NV



Voor de up-to-date scope van onze certificaten verwijzen wij u graag door naar onze website.