

STÄBE KALTVERFORMT GEDEHNT B500B (BE500ES)

Durchmesser (mm)	Minimallänge (m)	Maximallänge (m)	Gewicht (kg/m)
6	0,10	14	0,222
8	0,10	14	0,395
10	0,10	14	0,617
12	0,10	14	0,888
14	0,20	14	1,208
16	0,20	14	1,578
20	0,20	14	2,470

BEMERKUNGEN

- Durchmesser 20 ist nicht zertifiziert für Deutschland und für die Niederlande



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- B500B Stäbe haben wir auf Lager in Handelslängen von:
 - 6m
 - 12m
 - 14m
- Bundgewichte: $\pm 1500\text{kg}$
- Bundgewichte für Fixlängen: standard $\pm 1000\text{kg}$, sofern nicht anders vereinbart
- Toleranz: wir können Längen mit einer Genauigkeit von $-0/+0\text{mm}$ schneiden
- Alle unsere Bunde werden gerüttelt, damit die Stäbe schön nebeneinander liegen.

BETONSTAHLSORTE B500B - BE500ES

Mechanische Eigenschaften	Streckgrenze Re (MPa)	Streckgrenzenverhältnis Rm/Re	Dehnung bei Höchstkraft Agt %
Maßgebender charakteristischer Wert (Min) Cv	500	1,08	5

WALZZEICHEN

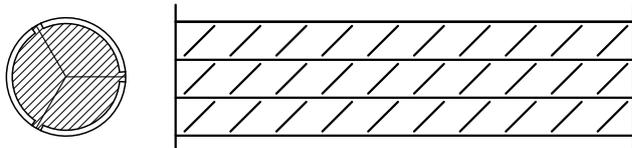

Zertifikate Intersig NV



Zertifikate Van Merksteijn International



Für die aktuellste Reichweite unserer Zertifikate, verweisen wir Ihnen gerne auf unsere Website.

