

# STAVEN KOUDEGETROKKEN GEDEUKT B500B (BE500ES)

Diameter (mm)	Minimum lengte (m)	Maximum lengte (m)	Gewicht (kg/m)
6	0,10	14	0,222
8	0,10	14	0,395
10	0,10	14	0,617
12	0,10	14	0,888
14	0,20	14	1,208
16	0,20	14 <td 1,578	
20	0,20	14	2,470

## BEMERKINGEN

- Diameter 20 is niet gecertificeerd voor Duitsland en Nederland



## BIJKOMENDE INFORMATIE

- B500B staven hebben wij in voorraad op handelslengtes van
  - 6m
  - 12m
  - 14m
- Bundelgewicht:  $\pm 1500\text{kg}$
- Bundels voor lengtes op maat: standaard  $\pm 1000\text{kg}$ , tenzij anders overeengekomen
- Tolerantie: wij kunnen tot  $-0/+0\text{mm}$  nauwkeurig knippen
- Al onze pakken worden getrild zodat de staven mooi naast elkaar liggen

## TECHNISCHE KLASSE B500B - BE500ES

Mechanische Karakteristieken	Rekgrens Re (Mpa)	Verhouding Rm/Re	Totale rek bij maximale kracht Agt %
Minimum karakteristieke waarde Cv	500	1,08	5

## WALSPROFIEL

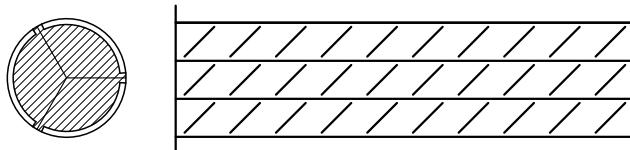

### Certificaten Intersig nv



### Certificaten Van Merksteijn International



Voor de up-to-date scope van onze certificaten verwijzen wij u graag door naar onze website.

**INTERSIG**