

STAVEN KOUDETROKKEN GERIBD B500A (DE500BS)

Diameter (mm)	Minimum lengte (m)	Maximum lengte (m)	Gewicht (kg/m)
4	0,10	14	0,099
5	0,10	14	0,154
6	0,10	14	0,222
7	0,10	14	0,302
8	0,10	14	0,395
9	0,10	14	0,499
10	0,10	14	0,617
11	0,10	14	0,746
12	0,10	14	0,888
13	0,20	14	1,042
14	0,20	14	1,208
16	0,50	14	1,578

BEMERKINGEN

- Diameters ≤ 5 zijn kwaliteit B500 i.p.v. B500A en zijn voor geen enkel land gecertificeerd
- Enkel de diameters 6, 8, 10 en 12 zijn gecertificeerd voor Duitsland
- Diameter 13 is niet gecertificeerd voor Nederland
- Afwijkende diameters op aanvraag



BIJKOMENDE INFORMATIE

- Bundelgewichten: standaard ± 1000 kg, tenzij anders overeengekomen
- Tolerantie: wij kunnen tot $-0/+0$ mm nauwkeurig knippen
- Al onze pakken worden getrild zodat de staven mooi naast elkaar liggen

TECHNISCHE KLASSE B500A - DE500BS

Mechanische Karakteristieken	Rekgrens Re (Mpa)	Verhouding Rm/Re		Totale rek bij maximale kracht Agt %	
		$5 \leq d \leq 5.5$	$d \geq 6$	$5 \leq d \leq 5.5$	$d \geq 6$
Minimum karakteristieke waarde Cv	500	1,03	1,05	2,0	3,0

WALSPROFIEL

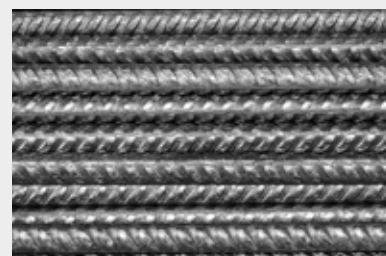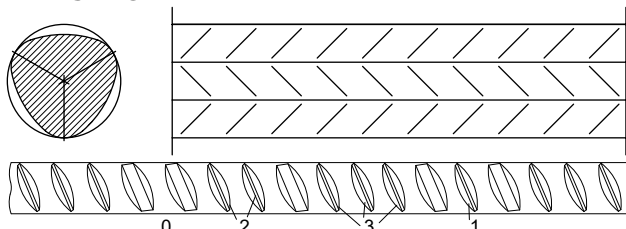

Certificaten Intersig nv



Certificaten Van Merksteijn International



Voor de up-to-date scope van onze certificaten verwijzen wij u graag door naar onze website.

