

TREILLIS

TREILLIS STANDARDS

BELGIQUE



Type	Ø (mm)	Dimensions LxL (mm)	Mailles (mm)	Poids (kg/pièce)	Pièces/paquet	Poids (kg/paquet)	Écart par type (€/tonne)
PS 130 A	5	3000x2000	150-150	12,63	50	632	300
PS 196 A	5	3000x2000	100-100	18,48	50	924	310
PS 188 A	6	3000x2000	150-150	18,20	50	910	230
PS 335 A	8	3000x2000	150-150	32,39	40	1296	215
P 130 A	5	5000x2000	150-150	20,17	50	1009	290
P 188 A	6	5000x2000	150-150	29,08	50	1454	220
P 335 A	8	5000x2000	150-150	51,75	30	1553	205
P 524 A	10	5000x2000	150-150	80,83	20	1617	205
B 188 A	6	5950x2350	150-150	38,32	40	1533	220
B 335 A	8	5950x2350	150-150	64,90	20	1298	205
B 503 A	8	6000x2400	100-100	100,49	10	1005	215
B 524 A	10	5950x2350	150-150	101,37	10	1014	205
B 785 A	10	6000x2400	100-100	156,97	10	1570	215
B 754 A	12	5950x2350	150-150	138,53	10	1385	205
B1131 A	12	6000x2400	100-100	210,99	5	1055	215

TREILLIS DE JOINTURE

Type	Ø (mm)	Dimensions LxL (mm)	Mailles (mm)	Poids (kg/pièce)	Pièces/paquet	Poids/paquet
TP-08	5-8	2400x800	150-100	5,79	70	406
TP-10A	6-10	2400x1000	150-100	10,94	60	656

TYPE DE RONDS À BÉTON

- Barres longitudinales: B500A - DE500BS cranté
- Barres transversales: B500A - DE500BS cranté

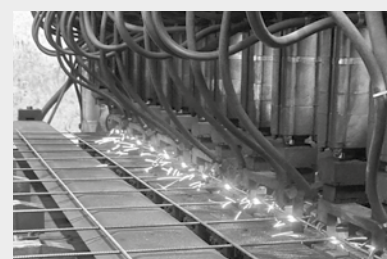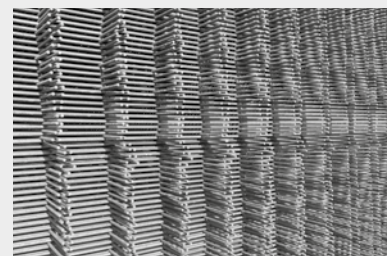

Certificats Intersig NV



Certificats
Van Merksteijn
International



Certificats
Intersig France



Vous pouvez retrouver la portée actuelle de nos certificats sur nos sites web.