

BOBINES TRÉFILÉES À FROID CRANTÉ B500A (DE500BS)


Diamètre (mm)	Poids minimal par bobine (kg)	Poids maximal par bobine (kg)
4	1600	3000
5	1600	3000
6	1600	4700
7	1600	4700
8	1600	4700
9	1600	4700
10	1600	4700
11	1600	4700
12	1600	4700
13	2000	4700
14	2000	4700
16	2000	4700

REMARQUES


- Les diamètres <ø5 sont qualité B500 au lieu de B500A et ne sont pas certifiés pour aucun pays
- Seulement les diamètres 6, 8, 10 et 12 sont certifiés pour l'Allemagne
- Diamètre 13 n'est pas certifié pour les Pays-Bas
- Poids par bobine hors standard: sur demande
- Nos bobines peuvent être déroulées à gauche et à droite

DIMENSIONS APPROXIMATIVES

	1600 (kg)	2000 (kg)	2500 (kg)	3000 (kg)	4000 (kg)	4700 (kg)
Int ø	600	600	600	600	600	600
H (mm)	700	700	700	700	980	980
ø (mm)	1000	1100	1200	1200	1200	1300

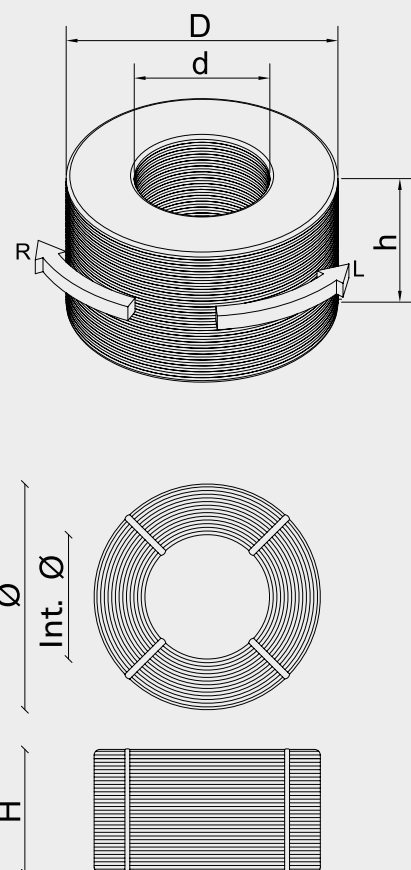

Certificats Intersig nv



Certificats Van Merksteijn International



Certificats Intersig France




Vous pouvez retrouver la portée actuelle
de nos certificats sur nos sites web.

BOBINES TRÉFILÉES À FROID CRANTÉ B500A (DE500BS)

CLASSE TECHNIQUE B500A - DE500BS

Caractéristiques mécaniques	Limite d'élasticité Re (Mpa)	Rapport Rm/Re		Allongement total à charge maximale Agt %	
		$5 \leq d \leq 5.5$	$d \geq 6$	$5 \leq d \leq 5.5$	$d \geq 6$
Valeur caractéristique minimale Cv	500	1,03	1,05	2,5	3,5

MARQUE

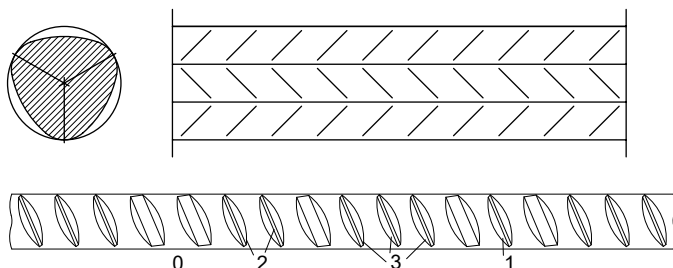

Certificats Intersig nv



Certificats Van Merksteijn International



Certificats Intersig France



*Vous pouvez retrouver la portée actuelle
de nos certificats sur nos sites web.*