

BOBINES TRÉFILÉES À FROID EMPREINTE B500B (BE500ES)

Diamètre (mm)	Poids minimal par bobine (kg)	Poids maximal par bobine (kg)
6	1600	4700
8	1600	4700
10	1600	4700
12	1600	4700
14	2000	4700
16	2000	4700
20	4000	4700

REMARQUES

- Diamètre 20 n'est pas certifié pour l'Allemagne
- Poids par bobine hors standard: sur demande
- Bobines en diamètre 20 ont un diamètre intérieur de 900mm au lieu de 600mm
- Nos bobines peuvent être déroulées à gauche et à droite





DIMENSIONS APPROXIMATIVES

	1600 (kg)	2000 (kg)	2500 (kg)	3000 (kg)	4000 (kg)	4700 (kg)
Int ø	600	600	600	600	600	600
H (mm)	700	700	700	700	980	980
ø (mm)	1000	1100	1200	1200	1200	1300


CLASSE TECHNIQUE B500B - BE500ES

Caractéristiques mécaniques	Limite d'élasticité Re (Mpa)	Rapport Rm/Re	Allongement total à charge maximale Agt %
Valeur caractéristique minimale Cv	500	1,08	5,5

MARQUE

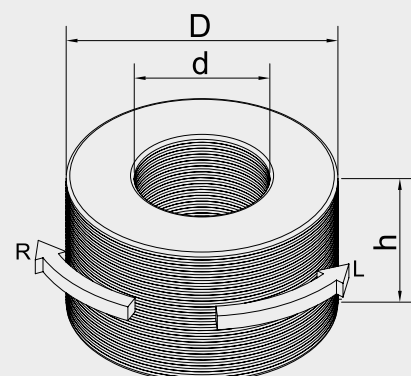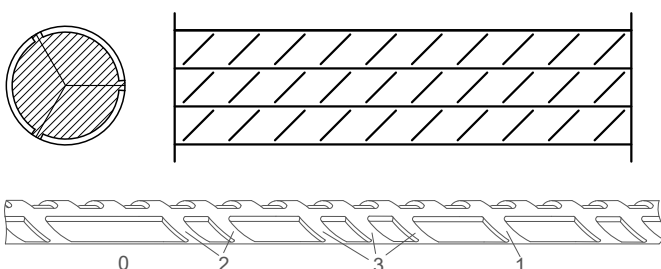

Certificats Intersig nv



Certificats Van Merksteijn International



Certificats Intersig France



Vous pouvez retrouver la portée actuelle de nos certificats sur nos sites web.

