



Sigmafor rond heavy duty - antiseismisch




Ronde Sigmafor wordt gebruikt bij mortelvoegen (gewoon metselwerk)

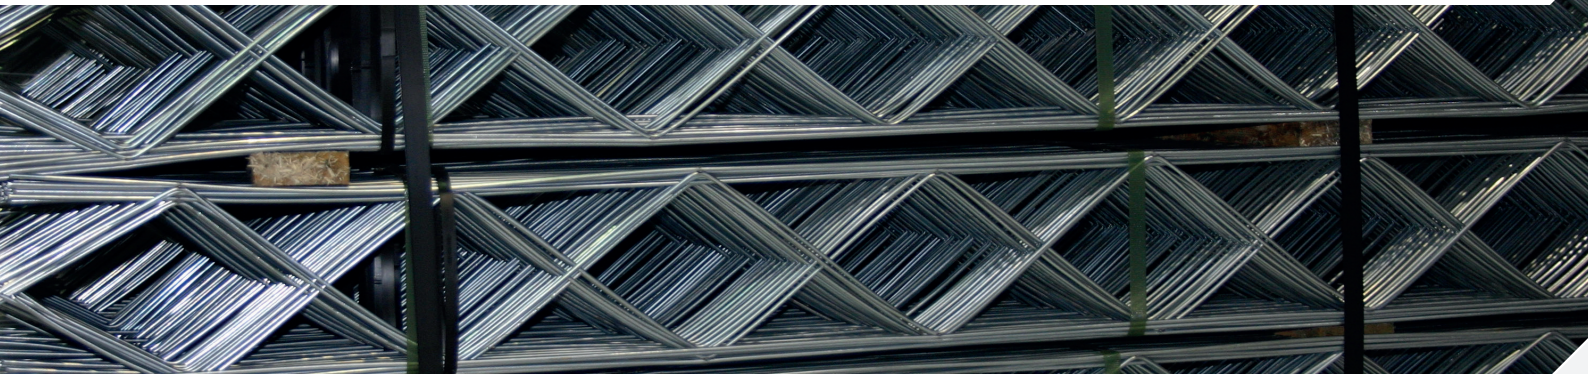

Volgens NBN EN 845-3:2013

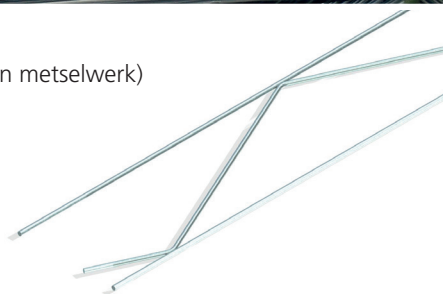


Breedte (mm)	o (mm)	Onderverpakking	Commerciële verpakking
50	5 / 3,7 / 5	20	500
80	5 / 3,7 / 5	20	500
100	5 / 3,7 / 5	20	500
150	5 / 3,7 / 5	20	340
200	5 / 3,7 / 5	20	160
250	5 / 3,7 / 5	20	160
300	5 / 3,7 / 5	20	160

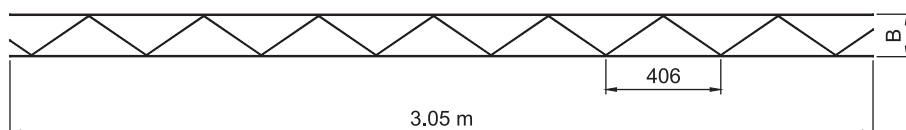

SIGMAFOR is een geprefabriceerde muurbewapening van verzinkte staaldraad, bestaande uit evenwijdig lopende draden die door puntlassen verbonden zijn met een doorlopende zigzagdraad, met als doel scheurvorming in muren te vermijden en de weerstand van de gehele muurconstructie te verhogen.

Eigenschappen

Treksterkte R_m : > 600 Mpa
Treksterkte v/d laspunten: > 5000 N
Zinklaag: warmbad verzinkt met 60 gr/m² zink

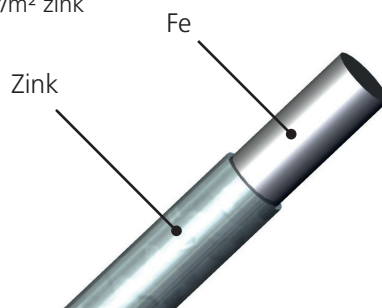

Certificaten Intersig nv

Certificaten Intersig France sarl

Certificaten Van Merksteijn Steel bv

Voor de up-to-date scope van onze certificaten verwijzen wij u graag door naar onze website.