





Afmetingen

H1	90 - 140	Rekenhoogte	mm
H2	H1 + 8	Totale hoogte	
B1	70 - 120	Totale breedte	
1	12 - 16	Bovendraad	
2	4 - 6	Diagonalen	
3	4 - 8	Onderdraden	
U1	4	Stek boven	
U2	4	Stek onder	
Ps	200	Stap v/d diagonalen	
μ	Volgens tabel CKT		

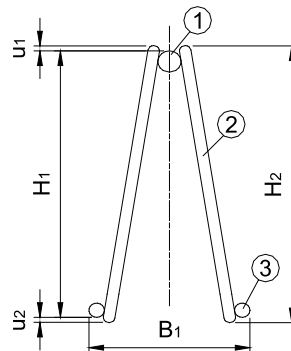


Lengte: minimum 2m - maximum 14m, opgaand per 10cm.

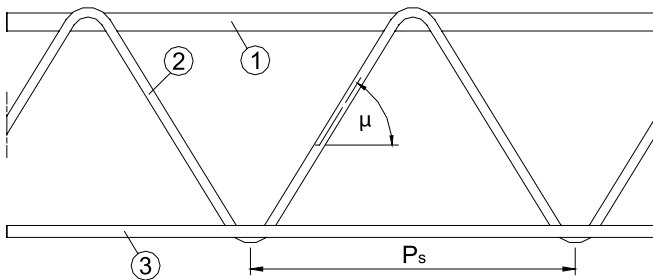

Betonstaalsoort


- Bovendraad Technische Klasse B500A-DE500BS (Geribd)
- Diagonalen Technische Klasse B500B-BE500TS (Geribd)
- Onderdraden Technische Klasse Glad
- Technische Klasse B500A-DE500BS (Geribd)

Certificaten Intersig nv



Certificaten Intersig France sarl

Certificaten Van Merksteijn Steel bv



Voor de up-to-date scope van onze certificaten verwijzen wij u graag door naar onze website.