


## Sigmafor Rund Heavy Duty – erdbebensicher




Sigmafor rund wird für Normalmörtelfugen benutzt.

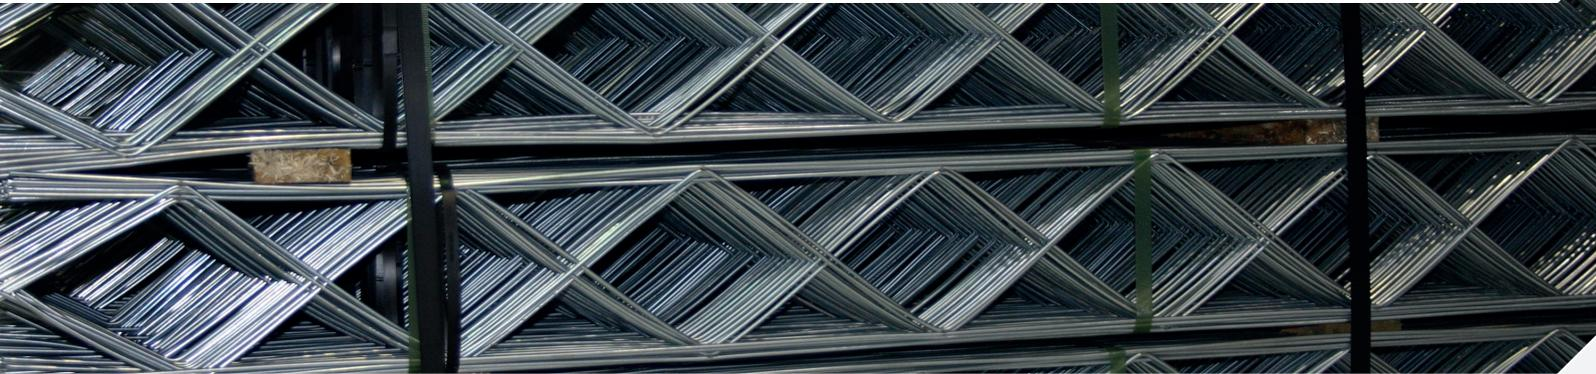

Gemäß NBN EN 845-3:2013




Breite (mm)	ø (mm)	Unter-verpackung	Handels-verpackung
50	5 / 3,7 / 5	20	500
80	5 / 3,7 / 5	20	500
100	5 / 3,7 / 5	20	500
150	5 / 3,7 / 5	20	340
200	5 / 3,7 / 5	20	160
250	5 / 3,7 / 5	20	160
300	5 / 3,7 / 5	20	160

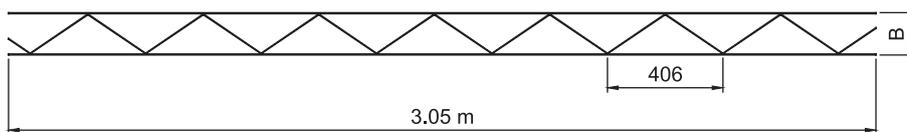

SIFMAFOR ist ein vorgefertigtes Bewehrungselement für bewehrtes Mauerwerk. Sigmafor wird aus verzinkten Stahldraht gefertigt und besteht aus parallel verlaufenden Längsstäben, die durch Punktschweißen an einem diagonal verlaufenden Dreht befestigt sind. Sigmafor erhöht die Tragfähigkeit des Mauerwerks und vermeidet Rissbildung.

### Eigenschaften

Zugfestigkeit R<sub>m</sub>: 600MPa  
 Zugfestigkeit der Schweißnähte: >5000N  
 Zinkschicht: Feuerverzinkt mit 60gr/m<sup>2</sup> Zink

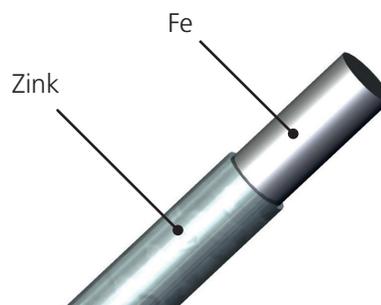

Zertifikate Intersig nv

Zertifikate Intersig France sarl

Zertifikate Van Merksteijn Steel bv

Für die aktuellste Reichweite unserer Zertifikate, verweisen wir Ihnen gerne auf unsere Website.