



TRALIELIGGERS VOOR DOORLOPEND GEWAPEND WEGEN CWR

AFMETINGEN

	(mm)	
H1	90 - 140	Rekenhoogte
H2	H1 + 8	Totale hoogte
B1	70 - 120	Totale breedte
1	12 - 16	Bovendraad
2	4 - 6	Diagonalen
3	4 - 8	Onderdraden
U1	4	Stek boven
U2	4	Stek onder
Ps	200	Stap van de diagonalen

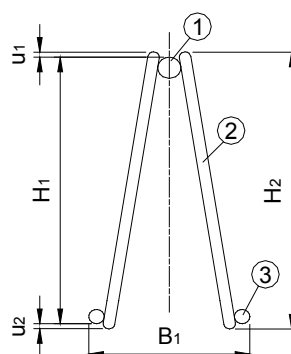

H1	90	100	110	120	130	140
μ	46°	49°	52°	55°	57°	59°


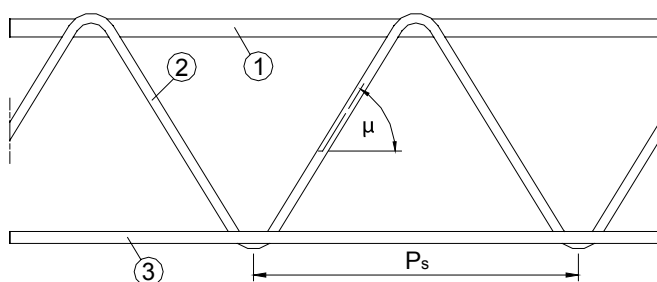


BEMERKINGEN

- Lengtes op maat: van 2m tot 14m opgaand per 10cm

BETONSTAALSOORT

- Bovendraad B500A geribd
- Diagonalen B500B gedeukt
- Onderdraden B500 glad, B500A glad
- B500 geribd, B500A geribd

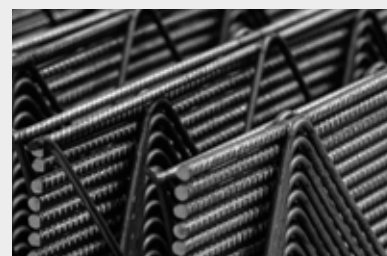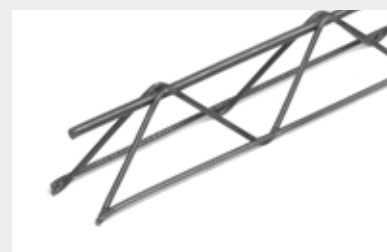

Certificaten Intersig NV



Certificaten Van Merksteijn International



Voor de up-to-date scope van onze certificaten verwijzen wij u graag door naar onze website.